

Fiche technique produit



Boîte de dérivation étanche

Référence : 50103

Produit de la gamme **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Spécifiquement adapté au circuit de sécurité ERP (Art. EL 1, 9, 10, 16)
Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25,
Entrée directe jusqu'à un diamètre de 16mm
Tenue fil incandescent 960°C suivant la norme NF EN 60695-2-1 (durée Te < 35s).
Degré d'étanchéité IP55 suivant la norme NF EN 60529.
Degré de protection IK07 suivant la norme NF EN 62262
Classe II




Documents et rapport associés :

Rapport d'essai LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) 60016852-509130B
sur critère de tenue à 960°C.
Rapport d'essai LCIE 60009826-503621-2 sur le degré d'étanchéité IP55

Composition :

Boîte en PP de couleur rouge
Couvercle en PP de couleur grise
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise

Encombrement :

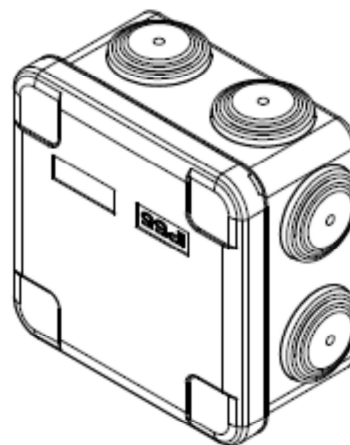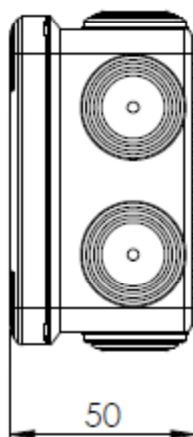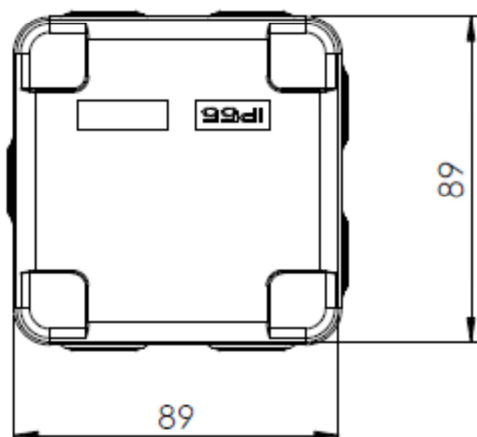

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81