

Fiche technique produit

Passe-fil IP55

Référence : 50530 50531 50532

(Photo non contractuelle)



Caractéristiques :

Entrée directe pour tubes (jusqu'à 16 mm) et câbles

Tenue au fil incandescent : 960°C (Te < 30s).

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 55

Composition :

Monobloc en SBS-PP de couleur gris

Référence dérivée :

50530 « Passe-fil IP55 20mm »


50531 « Passe-fil IP55 25mm »

50532 « Passe-fil IP55 32mm »

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage et d'utilisation de -10°C à +80°C

Dimensionnel :

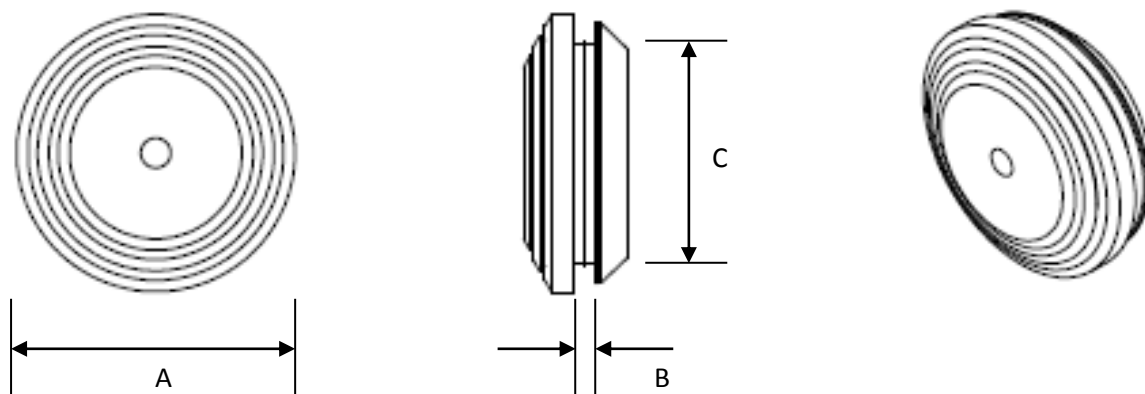

Référence	A	B	C
50530	27.8	2.2	22.1
50531	35.1	2.2	27.5
50532	43.8	2.2	38.3

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81