


Mosaic™

Références : 0 775 94 - 0 791 94L - 0 793 84/94

## Chargeur 2 USB Type-A - 3,0 A




### 1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.

### 2. GAMME

| Description                                      | Blanc    | Noir mat  | Noir     | Aluminium |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 2 ports USB Type-A<br>5 V $\overline{=}$ / 3,0 A | 0 775 94 | 0 791 94L | 0 793 84 | 0 793 94  |

### 3. DIMENSIONS (mm)

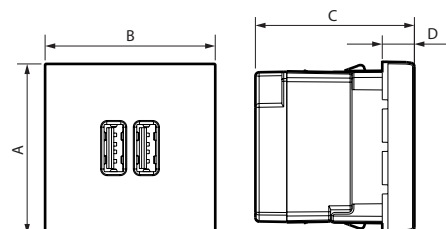

| A  | B  | C  | D   |
|----|----|----|-----|
| 45 | 45 | 42 | 8,5 |

### 4. CONNEXION

Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 6 mm  
Tournevis : plat 3,5 mm  
Disjoncteur : 16 A MAXI

#### Précautions impératives de sécurité :



**Coupez le courant au disjoncteur général.  
Vérifiez l'absence de tension avant de procéder  
à l'installation.**

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04  
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Capot : PC classe V-0  
Enjoliveur : PC  
Autoextinguibilité :  
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C  
Températures d'utilisation : 0° C à + 40° C

#### ■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tension nominale d'entrée                                                    | 100-240 V~           |
| Fréquence nominale d'entrée                                                  | 50/60 Hz             |
| Courant nominal d'entrée                                                     | 0,5 A                |
| Courant maxi de sortie                                                       | 3,0 A                |
| Puissance de sortie                                                          | 15,0 W               |
| Tension nominale de sortie                                                   | 5,0 V $\overline{=}$ |
| Rendement moyen de l'alimentation                                            | 84,43 %              |
| Consommation maxi en veille                                                  | 0,07 W               |
| Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI* |                      |
| Classe de protection                                                         | II - Basse tension   |

\*Nota : Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

**Note :** Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.