


# L 800 S

V2 argenté  
EAN 4007841 671419  
Réf. 671419

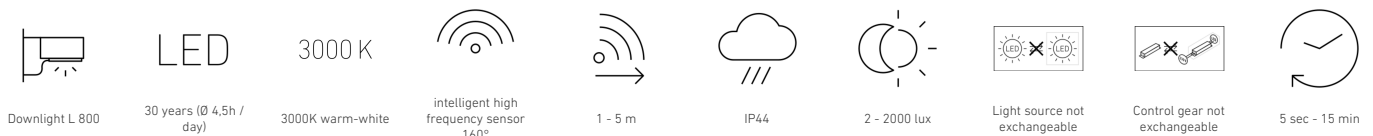

## Description du fonctionnement

Le luminaire le plus moderne du monde. Le luminaire à détecteur design L 800 S à détecteur hyper fréquence invisible, idéal pour les entrées de maisons et les façades de maisons, système d'éclairage à LED de 7,5 W de STEINEL, 466 lm, angle de détection de 160°, portée de 1 à 5 m, permettant un éclairage théâtral vers le haut et vers le bas, allumage en douceur inclus.

## Caractéristiques techniques

|                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)                           | 146 x 230 x 88 mm                                                         |
| Avec source                                      | oui, source LED                                                           |
| Garantie du fabricant                            | 3 ans                                                                     |
| Réglages via                                     | Potentiomètres                                                            |
| Avec télécommande                                | Non                                                                       |
| Variante                                         | argenté                                                                   |
| UC1, Code EAN                                    | 4007841671419                                                             |
| Emplacement                                      | Extérieur                                                                 |
| Emplacement, pièce                               | jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon |
| Coloris                                          | argenté                                                                   |
| Plaquette numéros de maison autocollants incluse | Non                                                                       |
| Contenu de l'emballage                           | 1                                                                         |
| Lieu d'installation                              | mur                                                                       |
| Résistance aux chocs                             | IK03                                                                      |
| Indice de protection                             | IP44                                                                      |
| Classe                                           | II                                                                        |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Portée radiale                     | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )      |
| Portée tangentielle                | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )      |
| Interrupteur crépusculaire         | Oui                               |
| Puissance d'émission               | < 1 mW                            |
| Flux lumineux total du produit     | 466 lm                            |
| Flux lumineux mesure (360°)        | 466 lm                            |
| Efficacité totale du produit       | 62 lm/W                           |
| Température de couleur             | 3000 K                            |
| Ampoule                            | LED non interchangeable           |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)      | > 60000                           |
| Culot                              | sans                              |
| Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique actif & passif |
| Allumage en douceur                | Oui                               |
| Éclairage permanent                | commutable, 4 h                   |
| Fonctions                          | Détecteur de mouvement            |
| Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx                       |

# L 800 S

V2 argenté  
EAN 4007841 671419  
Réf. 671419



## Caractéristiques techniques

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Température ambiante                                 | de -20 jusqu'à 40 °C     |
| Matériau du boîtier                                  | Aluminium                |
| Matériau du cache                                    | Matière plastique opale  |
| Alimentation électrique                              | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance                                            | 7,5 W                    |
| Hauteur de montage max.                              | 2,50 m                   |
| Mode esclave réglable                                | Oui                      |
| Protection au ras du mur                             | Non                      |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                      |
| Cadrage électronique                                 | Oui                      |
| Cadrage mécanique                                    | Non                      |


|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Temporisation                             | 5 s – 15 Min.                       |
| Fonction balisage                         | Oui                                 |
| Fonction balisage temps                   | 10/30 min, toute la nuit            |
| Mise en réseau possible                   | Non                                 |
| Fonction balisage en pourcentage          | 10 %                                |
| Fonction balisage en pourcentage, de      | 10 %                                |
| Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à | 10 %                                |
| Indice de rendu des couleurs IRC          | = 82                                |
| Hauteur de montage optimale               | 2 m                                 |
| Angle de détection                        | 160 °                               |
| Catégorie de produits                     | Luminaire extérieur LED à détection |

## Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

## Dessin dimensionnel

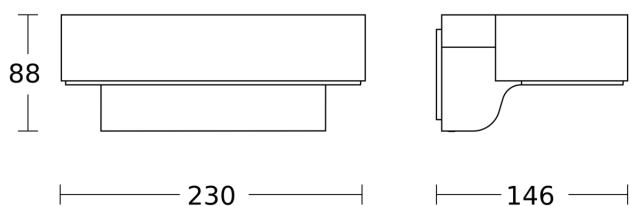

## Schéma du circuit

