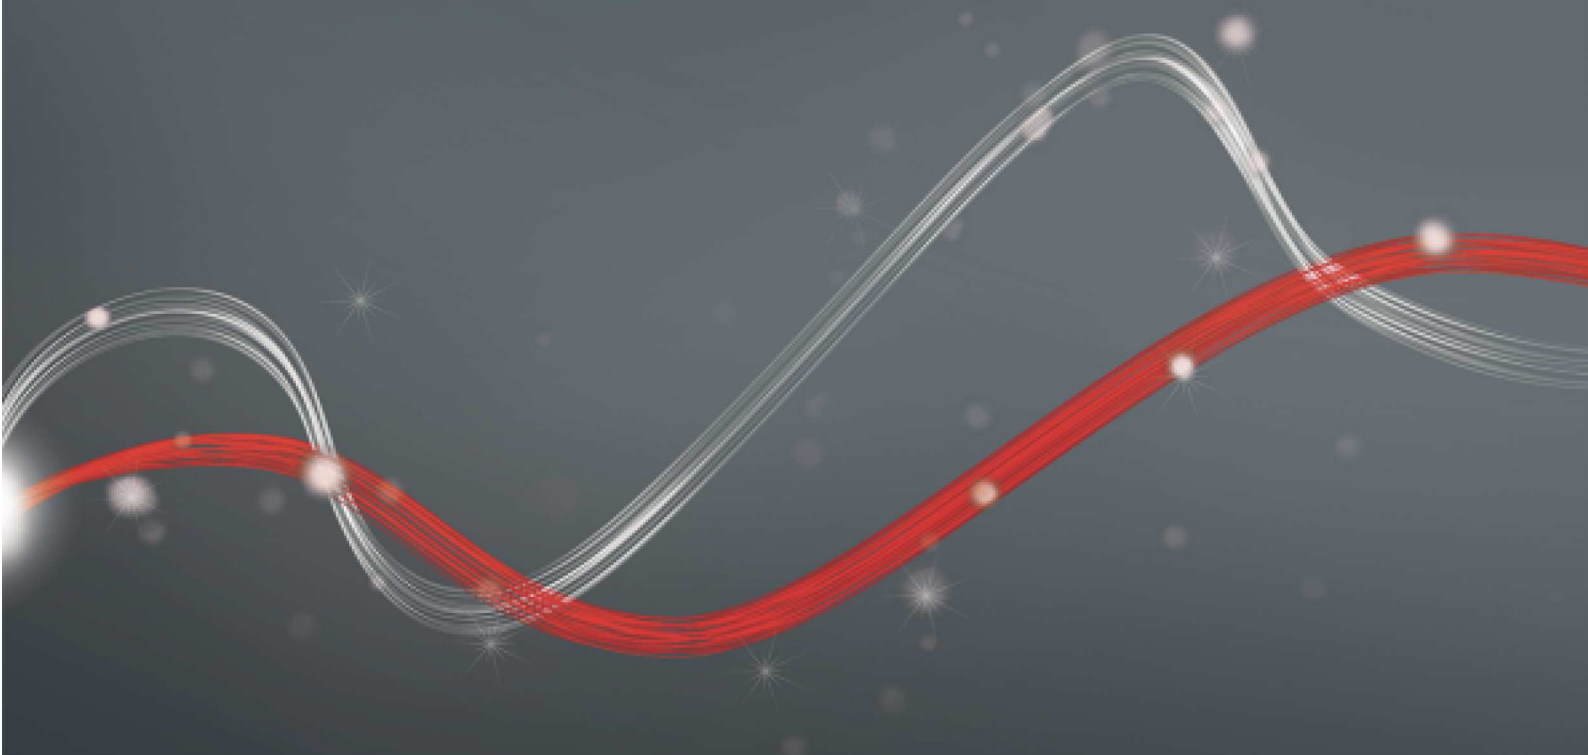




Be ahead

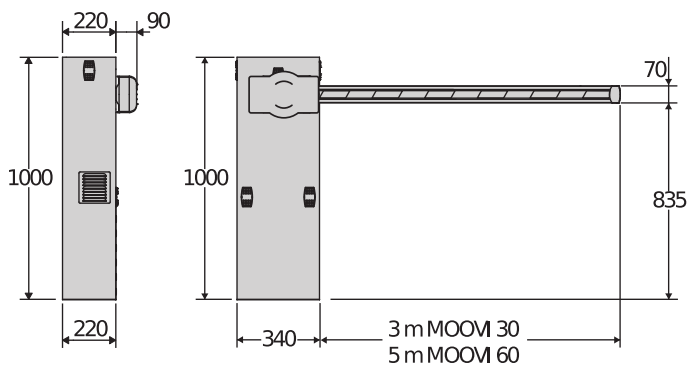


MOOVI





Road barriers



Gamme de barrières pour usage très intensif permettant de contrôler des passages utiles jusqu'à 6 mètres.
Grâce à la large gamme d'accessoires, ces barrières représentent la solution idéale pour tous systèmes de contrôle d'accès en tous contextes.

Caractéristiques importantes



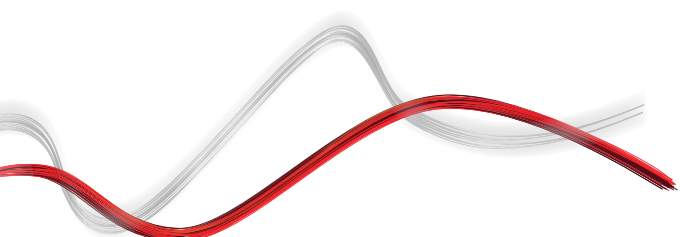
Centrales de commande avec écran de programmation et récepteur radio bicanal incorporé.



Pour ouvertures de passage jusqu'à 6 m de large, grâce à la nouvelle lisse ronde



Existe aussi en version rapide Moovi 30S avec vitesse d'ouverture de 1,5 s (plus ralentissement) pour usage intensif.



Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



Road barriers

MOOVI

Code	Ci	Nom	Description
P940062 00002	2600041	MOOVI 30	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 3,0 m et un temps d'ouverture 4,0 s. Réaction au choc par le biais de Bord sensible de sécurité. Couleur grise RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.
P940062 00102	2613231	MOOVI 30 RAL	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 3,0 m et un temps d'ouverture 4,0 s. Réaction au choc par le biais de Bord sensible de sécurité. Couleur RAL sur demande Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.
P940063 00002	2605319	MOOVI 30 RMM	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 3,0 m et un temps d'ouverture 4,0 s. Réaction au choc par le biais de Codeur. Couleur grise RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.
P940063 00102	2605320	MOOVI 30 RMM RAL	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 3,0 m et un temps d'ouverture 4,0 s. Réaction au choc par le biais de Codeur. Couleur RAL sur demande Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.
P940064 00002	2605321	MOOVI 30S	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 3,0 m et un temps d'ouverture 1,5 s. Réaction au choc par le biais de Codeur. Couleur grise RAL 7015 Barrière rapide.
P940064 00102	2613232	MOOVI 30S RAL	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 3,0 m et un temps d'ouverture 1,5 s. Réaction au choc par le biais de Codeur. Couleur RAL sur demande Barrière rapide.
P940065 00002	2605323	MOOVI 60	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 6,0 m et un temps d'ouverture 8,0 s. Réaction au choc par le biais de Bord sensible de sécurité. Couleur grise RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.
P940066 00002	2605329	MOOVI 60 RMM	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 6,0 m et un temps d'ouverture 8,0 s. Réaction au choc par le biais de Codeur. Couleur grise RAL 7015 Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.
P940066 00102	2605331	MOOVI 60 RMM RAL	Barrière avec moteur à 230 V pour un passage utile jusqu'à 6,0 m et un temps d'ouverture 8,0 s. Réaction au choc par le biais de Codeur. Couleur RAL sur demande Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.
P940066 00004	2605330	MOOVI 60RMM INOX	Barrière avec alimentation par 230 V pour un passage utile jusqu'à 6,0 m et un temps d'ouverture 8,0 s. Réaction au choc par le biais de Codeur. Structure en INOX Centrale avec afficheur et récepteur incorporé.

LEO MV D: Centrale de commande pour MOOVI

LEO MV D - Intégrée


- Caractéristiques principales : récepteur bicanal incorporé, ralentissement en ouverture et en fermeture
- Programmation affichage



LEO D CBB 230V: Centrale de commande pour MOOVI

Cp I096824 - Ci 2600418 - LEO D CBB 230V - Compatible

- Caractéristiques principales : récepteur bicanal incorporé, ralentissement en ouverture et en fermeture
- Programmation affichage






Road barriers

	MOOVI 30	MOOVI 30 RAL	MOOVI 30 RMM	MOOVI 30 RMM RAL
Temps d'ouverture (selon la longueur de la lisse)	4,0 s	4,0 s	4,0 s	4,0 s
Passage utile (maxi)	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Alimentation moteur	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrale de commande	ALPHA BOM	ALPHA BOM	LEO MV D	LEO MV D
Ralentissement	non	non	Oui	Oui
Réaction au choc	Bord sensible de sécurité	Bord sensible de sécurité	Codeur	Codeur
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée
Fréquence d'utilisation	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif	Semi intensif
Type de traitement	Cataphorèse et vernis RAL7015	Cataphorèse et vernis RAL spécial	Cataphorèse et vernis RAL7015	Cataphorèse et vernis RAL spécial
Degré de protection	IP24	IP24	IP24	IP24
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

	MOOVI 30S	MOOVI 30S RAL	MOOVI 60	MOOVI 60 RMM
Temps d'ouverture (selon la longueur de la lisse)	1,5 s	1,5 s	8,0 s	8,0 s
Passage utile (maxi)	3,0 m	3,0 m	6,0 m	6,0 m
Alimentation moteur	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrale de commande	LEO MV D	LEO MV D	ALPHA BOM	LEO MV D
Ralentissement	Oui	Oui	non	Oui
Réaction au choc	Codeur	Codeur	Bord sensible de sécurité	Codeur
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée	Clé personnalisée
Fréquence d'utilisation	Intensif	Intensif	Semi intensif	Semi intensif
Type de traitement	Cataphorèse et vernis RAL7015	Cataphorèse et vernis RAL spécial	Cataphorèse et vernis RAL7015	Cataphorèse et vernis RAL7015
Degré de protection	IP24	IP24	IP24	IP24
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C






	MOOVI 60 RMM RAL	MOOVI 60RMM INOX
Temps d'ouverture (selon la longueur de la lisse)	8,0 s	8,0 s
Passage utile (maxi)	6,0 m	6,0 m
Alimentation moteur	230 V	230 V
Centrale de commande	LEO MV D	LEO MV D
Ralentissement	Oui	non
Réaction au choc	Codeur	Codeur
Blocage	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Clé personnalisée	Clé personnalisée
Fréquence d'utilisation	Semi intensif	Semi intensif
Type de traitement	Cataphorèse et vernis RAL spécial	Acier INOX AISI 304
Degré de protection	IP24	IP24
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C








Road barriers

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

	Cp N728033 - Ci 2600538 AQ3 Lisse rigide rectangulaire de 3 mètres pour les opérateurs GIOTTO et MOOVI		Cp N728034 - Ci 2600782 AQ5 Lisse rigide rectangulaire de 5 mètres pour les opérateurs GIOTTO et MOOVI
	Cp N999507 - Ci 2600539 OMEGA AQ Set d'accessoires pour le montage de lisses rectangulaires de 3/5 m pour les barrières MOOVI/GIOTTO		Cp N728031 - Ci 2600781 AT3 Lisse rigide ronde de 3 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO
	Cp N728032 - Ci 2600495 AT5 Lisse rigide ronde de 5 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO		Cp N728038 - Ci 2600492 AT6 Lisse rigide ronde de 6 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO
	Cp N999513 - Ci 2600796 OMEGA AT Kit accessoires pour le montage des lisses rondes 3/5 m pour MOOVI/GIOTTO		Cp P120028 00001 - Ci 2600953 PCA N3 Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 3 m max.
	Cp P120028 00002 - Ci 2605195 PCA N4 Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 4 m max.		Cp P120028 00003 - Ci 2605196 PCA N5 Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 5 m max.
	Cp P120028 00004 - Ci 2600826 PCA N6 Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 6 m max.		

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

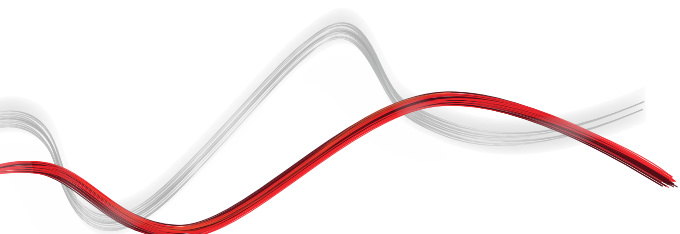
	Cp D730251 - Ci 2608500 CBO Base d'ancrage réglable pour mod. MOOVI - GIOTTO		Cp N999509 - Ci 2605041 OMEGA AQ S/STEEL Set d'accessoires pour le montage de lisses rectangulaires de 3/5 m pour les barrières MOOVI INOX
	Cp P120025 - Ci 2600825 FAF 2R Fourche universelle réglable pour les tiges à visser au sol. Recommandé avec l'installation de l'accessoire de haie SB.		Cp P120025 00100 - Ci 2613116 FAF 2R RAL Lyre de repos fixe pour lisses peintes couleur RAL personnalisée. À visser au sol.
	Cp N999608 - Ci 2611133 ACTR Pochette de 12 étiquettes réfléchissantes supplémentaires (1 pochette déjà fournie avec chaque lisse)		Cp N728051 - Ci 2600128 ART 90 Q Articulation 90 ° pour barrières GIOTTO, MOOVI. Passage utile max. 4 m
	Cp D573003 - Ci 2600129 SB Herse en aluminium pour lisses de barrières routières. Prix au mètre linéaire (calculer la longueur du passage utile moins 40 cm)		Cp P120001 00001 - Ci 2600135 KIT LIGHT Feu sur lisse de 3 - 4,5 m
	Cp P120001 00002 - Ci 2600230 KIT LIGHT1 Signalisation lumineuse pour lisses de plus de 4,5 m		Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 Agrafes additionnelles pour cimenter au sol les lyres modèles FAF2.



Road barriers

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Cp D940007 - Ci 2604518 GAM Lyre mobile pour les barrières BGV (non utilisable pour les barrières BGV 30)		Cp D940008 - Ci 2600367 GA AQ AT Lyre de repos mobile pour lisses AQ ou AT (pour les barrières mod. MOOVI, MICHELANGELO et GIOTTO) -
	Cp D940009 - Ci 2600134 GAMA AQ AT Lyre de repos mobile avec amortisseur intégré pour lisses AQ ou AT (pour les barrières mod. MOOVI, MICHELANGELO et GIOTTO) -		Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre
	Cp P111401 00001 - Ci 2600207 VENTIMIGLIA NS Dispositif à infrarouge pour bords sensibles BIR C ou BAR C (conformes à la norme européenne EN 12978)		Cp P120018 - Ci 2605192 THERMO Résistance chauffante thermostatée pour les barrières GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A jusqu'à une température ambiante de -40 °C
	Cp P111376 - Ci 2601005 SCS 1 Carte d'extension		Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Boucle magnétique 2 x 1 m
	Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 Émetteur 2 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.		Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 Émetteur 4 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.



Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



MOOVI



Road barriers

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE





Road barriers

CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI + ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE + ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY
POUR LES
INSTALLATEURS**



CONTRÔLE **EASY
POUR LES CLIENTS**





Road barriers



U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.



Road barriers

-SECURITY

UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

