

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 96 mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite
1 joue acier aux angles arrondis
Détecteur de présence
3 puissances : 1000 W / 1500 W / 2000 W
Écran rétroéclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
Fonction auto programmation
Anthracite : RAL7022 avec effet pailleté
Blanc : RAL9016



SUR LE CORPS DE CHAUFFE
CONTRE LA CORROSION
ET LES FUITES




> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance Thermoplongeur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

Sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixation murales verrouillables
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote
Tension 230 V 50 Hz

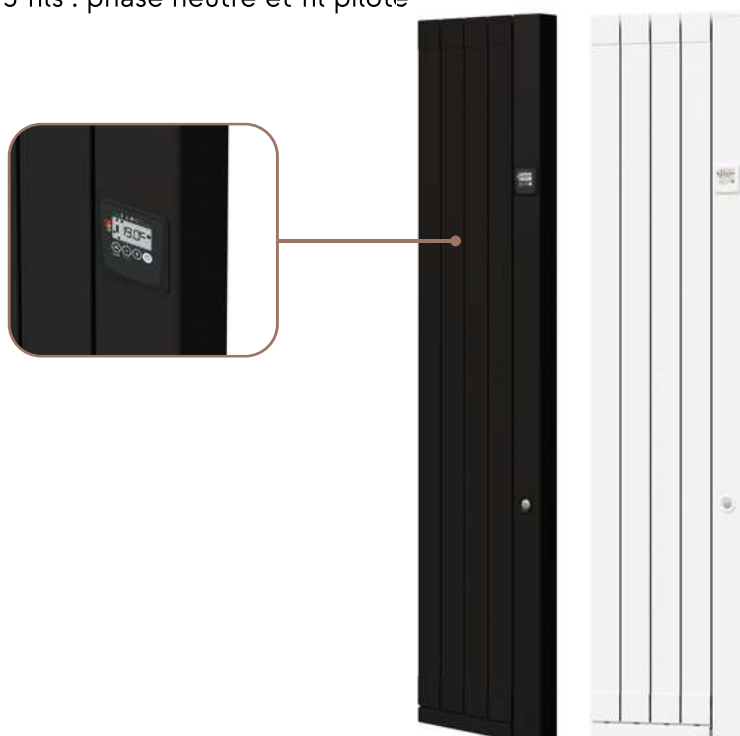



> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR ANTHRACITE - DROIT

Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids net (kg)
OS01KVE01-A	1000	330	95	1690	18,2
OS01KVE03-A	1500	410	95	1690	22,8
OS01KVE05-A	2000	490	95	1690	27,4

* Ajouter 40 mm pour avoir sa profondeur posée

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR BLANC - DROIT

Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids net (kg)
OS01KVE01	1000	330	95	1690	18,2
OS01KVE03	1500	410	95	1690	22,8
OS01KVE05	2000	490	95	1690	27,4

* Ajouter 40 mm pour avoir sa profondeur posée

KETSCH AVEC DÉTECTEUR

Marquage	CE
Certification	NF Électricité
Classe I ou II	Classe II
Indice de protection	IP24
Garantie	36 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

