Fiche technique

Tube blindé sans filetage, galvanisé par électrolyse

Réf. 2046841

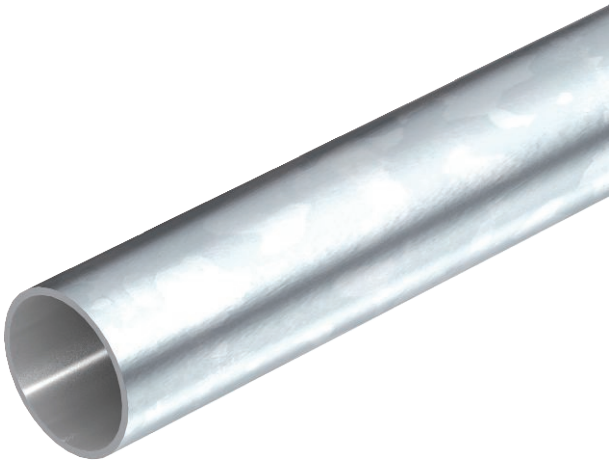

Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).

CE E30 E90

St	Acier
G	galvanisé

Données de base

N° d'article	2046841
Type	S20W G
Désignation 1	Tube acier non fileté
Désignation 2	sans filetage
Dimension	ø20, 3000mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	30,00 m
Poids	44,70 kg/100 m

Fiche technique

Tube blindé sans filetage, galvanisé par électrolyse

Réf. 2046841

Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	20,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M20
Dimension t	1,00 mm
En saillie	☑
Modèle tubes	rigide sans filetage
Diamètre extérieur	20,00 mm
Installation en béton	☑
Classe de résistance à la pression	lourd (classe 4)
Installation sur mur creux	☑
Installation sur bois	☑
Installations dans la terre	□
Installation à l'extérieur	□
Machines et mise en place des installations	□
Avec manchon	□
Surface polie	□
Surface brossée	□
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☑
Installation sous chape (béton)	☑
Sous crépi	☑

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	44571

Code de classification pour normes de tube électrique