


Fiche technique

Tube en acier galvanisé, fileté

Réf. 2046864

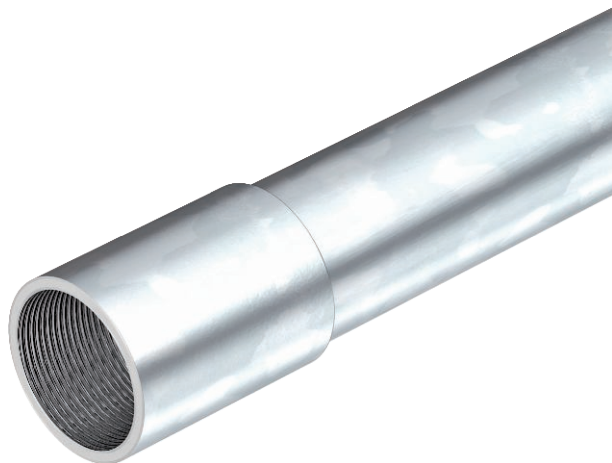

Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de conduites. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne). Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.



St	Acier
G	galvanisé

Données de base

N° d'article	2046864
Type	SM32W G
Désignation 1	Tube acier fileté
Désignation 2	avec manchon fileté
Dimension	M32x1,5,3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	21,00 m
Poids	120,00 kg/100 m


Fiche technique

Tube en acier galvanisé, fileté

Réf. 2046864



Caractéristiques techniques

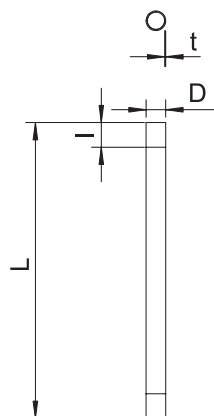

Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	32,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M32
Dimension t	1,50 mm
Dimension I	18,00 mm
En saillie	☒
Modèle tubes	rigide avec filetage
Diamètre extérieur	32,00 mm
Installation en béton	☒
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Filetage	M32x1,5
Installation sur mur creux	☒
Installation sur bois	☒
Installations dans la terre	☐
Installation à l'extérieur	☐
Machines et mise en place des installations	☐
Avec manchon	☒
Surface polie	☐
Surface brossée	☐
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☒
Installation sous chape (béton)	☒
Sous crépi	☒

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55571
------------------------	-------

Code de classification pour normes de tube électrique