

Fiche technique

Répartiteur de terre avec semelle plastique

Réf. 5015073



Rail d'équipotentialité pour liaison équipotentielle selon la norme DIN VDE 0100-410/-540 et la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon DIN VDE 0185-305

- Semelle et couvercle en polystyrène gris
- Couvercle plombable / inscriptible
- Réglette de contact en laiton nickelé
- Vis et contreplaque en acier galvanisé
- Résistant aux courants de foudre 100 kA (onde 10/350)

Possibilités de raccordement :

- 7 câbles à un ou plusieurs fils jusqu'à 25 mm² ou câbles à fils fins jusqu'à 16 mm²
- 1 conducteur rond Rd 8-10
- 1 bande plate jusqu'à FL 30 ou conducteur rond Rd 8-10



CuZn Laiton

Texte de produit auxiliaire : conseil	Quantité minimale de commande 00000
Texte de produit auxiliaire 1	avec couvercle plombable, en plastique anti-chocs

Données de base

N° d'article	5015073
Type	1809
Désignation 1	Répartiteur de terre
Dimension	188mm
Couleur	gris
Matériau	laiton
Matériau : abréviation	CuZn
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	23,00 kg/100 pc


Fiche technique

Répartiteur de terre avec semelle plastique

Réf. 5015073



Caractéristiques techniques

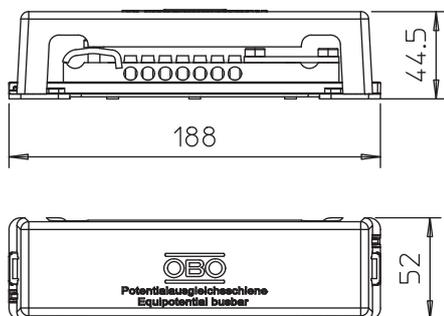

Longueur	188,00 mm
Largeur	52,00 mm
Hauteur	44,50 mm
Possibilité de raccordement 1	7 câbles à un ou plusieurs fils jusqu'à 25 mm ² ou câbles à fils fins jusqu'à 16 mm ²
Possibilité de raccordement 2	1 conducteur rond Rd 8 - 10
Possibilité de raccordement 3	1 bande plate jusqu'à FL30 ou conducteur rond Rd 8 - 10
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm ² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm ² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm ² rigides	7,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm ² rigides	0,00
Modèle	avec capot
Forme de construction	Construction fixe
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Isolateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Matériau de la borne	Acier
Surface de la borne	galvanisé
Matériau du rail de contact	Laiton
Surface du rail de contact	nickelé