


# Fiche technique

## Pièce en Té Magic 60

Réf. 6041350

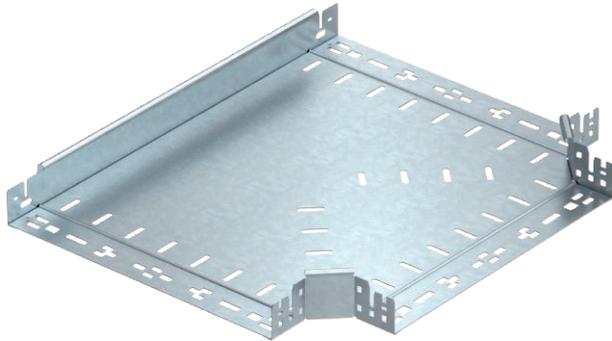

Té de dérivation avec connecteur rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acier                          |
| <b>FT</b> | galvanisé à chaud par trempage |

### Données de base

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| N° d'article            | 6041350                        |
| Type                    | RTM 640 FT                     |
| Désignation 1           | Té de dérivation               |
| Désignation 2           | avec éclissage Magic           |
| Dimension               | 60x400                         |
| Matériau                | acier                          |
| Matériau : abréviation  | St                             |
| Surface                 | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN       | DIN EN ISO 1461                |
| Surface : abréviation   | FT                             |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc                        |
| Poids                   | 359,90 kg/100 pc               |

### Caractéristiques techniques

|   |  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
|---|--|---------|-----------|------------------|----------|-------------------|---------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|---|--------------------------|-----------------------|---------|--|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|   | <table><tr><td>Largeur</td><td>400,00 mm</td></tr><tr><td>Hauteur latérale</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Épaisseur de tôle</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Dimension B</td><td>400,00 mm</td></tr><tr><td>Version du connecteur</td><td>raccord intégré</td></tr><tr><td>Forme de construction</td><td>Pièce en Té horizontal</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>60x400 mm</td></tr><tr><td>Compatible avec la sécurité de fonctionnement</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Épaisseur de longeron</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Épaisseur de matériau de la tôle de fond</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Schéma de perçage NATO</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Acier inoxydable, teinté</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Modèle longue portée</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> | Largeur | 400,00 mm | Hauteur latérale | 60,00 mm | Épaisseur de tôle | 1,25 mm | Dimension B | 400,00 mm | Version du connecteur | raccord intégré | Forme de construction | Pièce en Té horizontal | Dimensions | 60x400 mm | Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/> | Épaisseur de longeron | 1,25 mm | Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1,25 mm | Schéma de perçage NATO | <input type="checkbox"/> | Acier inoxydable, teinté | <input type="checkbox"/> | Modèle longue portée | <input type="checkbox"/> |
| Largeur                                       | 400,00 mm  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Hauteur latérale                              | 60,00 mm   |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Épaisseur de tôle                             | 1,25 mm  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Dimension B                                   | 400,00 mm  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Version du connecteur                         | raccord intégré  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Forme de construction                         | Pièce en Té horizontal   |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Dimensions                                    | 60x400 mm  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/>   |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Épaisseur de longeron                         | 1,25 mm  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond      | 1,25 mm  |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Schéma de perçage NATO                        | <input type="checkbox"/>   |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Acier inoxydable, teinté                      | <input type="checkbox"/>   |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |
| Modèle longue portée                          | <input type="checkbox"/>   |         |           |                  |          |                   |         |             |           |                       |                 |                       |                        |            |           |   |                          |                       |         |  |         |                        |                          |                          |                          |                      |                          |