


Fiche technique

Chemin de câbles RKSM 60

Réf. 6047655

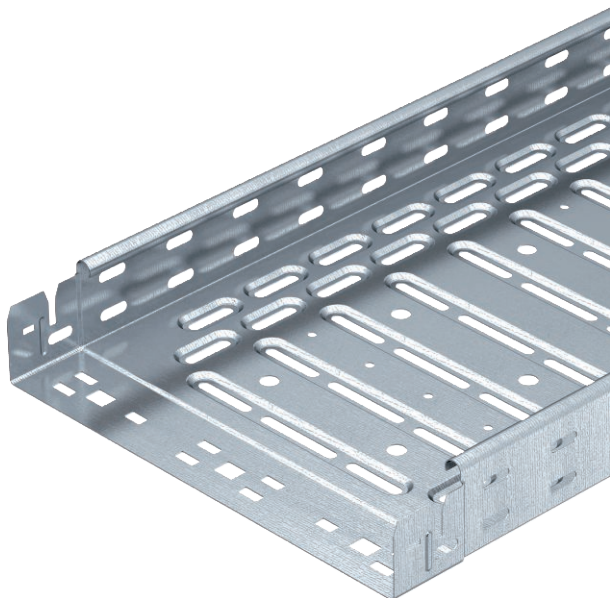

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

La perforation pour la suspension directe par tige filetée a un diamètre de 11 mm.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.
Texte produit Normes	Le chemin de câbles est testé pour la sécurité de maintien de fonctionnement selon DIN 4102 partie 12 et pour le montage au-dessus de faux plafonds coupe-feu (pour des largeurs de chemin comprises entre 100 et 400 mm). L'exécution et les paramètres de montage correspondent aux certificats en vigueur. Pour des informations complémentaires, se reporter au catalogue consacré aux systèmes de protection contre les incendies.

Données de base

N° d'article	6047655
Type	RKSM 630 FT
Désignation 1	Chemin de câble RKSM
Désignation 2	Magic, avec connecteur rapide
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x3050
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	356,30 kg/100 m

Fiche technique

Chemin de câbles RKSM 60

Réf. 6047655




Caractéristiques techniques



Section utile	17.800,00 mm ²
Section utile	178,00 cm ²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☒
Version du connecteur	raccord intégré
Fond perforé	1,00
Avec couvercle	☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Dimensions

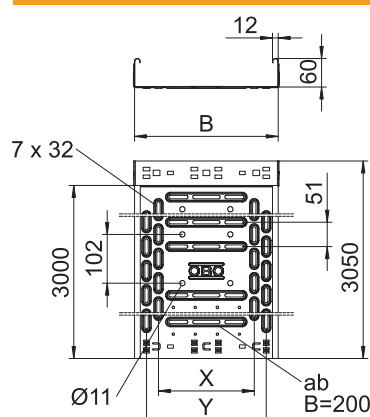

Longueur	3.050,00 mm
Largeur	300,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	300,00 mm
Dimension x	200,00 mm
Dimension y	250,00 mm
Dimension t	100,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Charge adm. :

Classe de charge NEMA	8AA
Distance par rapport au support 1,0m	1,20 kN/m
Distance par rapport au support 1,5m	0,90 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	0,60 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,40 kN/m

Charge adm. :

Fiche technique

Chemin de câbles RKSM 60

Réf. 6047655



Caractéristiques techniques

Charge adm. :

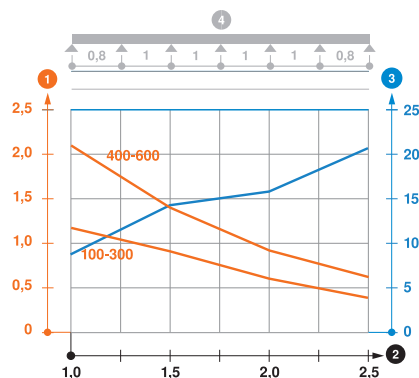


Diagramme de charge du chemin de câbles RKSM 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement