


VIDAGES & SIPHONS

Lavabos, bidets

Référence : 0501095 / L2268

Bonde laiton

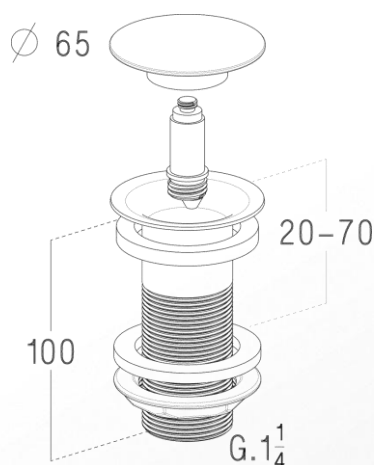

■ FONCTION

- Dispositif destiné à l'évacuation des lavabos, vasques et lave-mains sans trop plein

■ DESCRIPTION

- Bonde à clapet "clic-clac"
- Finition : chrome brillant

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux :
 - Corps : laiton
- Dimensionnel :
 - Hauteur totale : 100 mm
 - Epaisseur de serrage : 20 à 70 mm
 - Raccordement de sortie : G1"1/4
 - Diamètre du clapet : Ø65 mm
- Débit : 52 l/min sous une charge d'eau de 120 mm

■ MISE EN ŒUVRE

- L'obturation de la bonde est à la vigilance de l'utilisateur :
 - Selon la norme NF EN 14688, les lavabos doivent fournir une protection contre le débordement ; les vasques et les lavabos sans trop-plein intégré, peuvent être équipés, soit d'une bonde à écoulement libre, soit d'une bonde à commande manuelle à condition dans ce cas que la salle de bain soit pourvue d'un siphon de sol.

■ MAINTENANCE

- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

■ CONDITIONNEMENT

- Boîte

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : juin 2015