Nomenclature de la fiche : FT42
Numéro de version : V4
Date de mise à jour : 10/01/2020

FICHE TECHNIQUE

Sortie de cloison Sertipress

REFERENCES

- RSC12
- RSC16
- RSC20

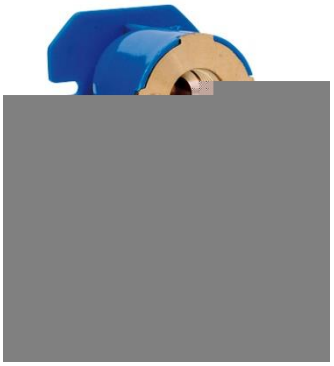

DESCRIPTION

Raccord métallique à sertir type radial en laiton, pour tubes en matériaux de synthèse en PEX ou PB. Dimensions : 12x1,1 – 16x1,5 – 20x1,9 et 25x2,3 (tubes de série S=5 selon ISO 4065). Inséré dans une coque plastique.

CHAMPS DÔAPPLICATION

- Classe 2 : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C /10 bars)
- Classe 4 : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- Classe 5 : 6 bars - Radiateurs haute température,
- Classe « Eau glacée » : 10 bars.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les différents composants des raccords sont en laiton de décolletage ou de matriçage de désignation respective CW617N.

La douille de sertissage est en acier inoxydable.

NORMES / CERTIFICATIONS

Titulaire NF545 : 81325

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles