Fosnova

## Luthor Big - Professional

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement.
Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.
Corps Big: en aluminium moulé sous pression
Réflecteur: En aluminium plaqué oxydé et glacé à haut rendement
Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Facteur de puissance: >= 0,95
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).
des trous encastrés 170mm et 190mm
22088812-xx / 22088813-xx: class I

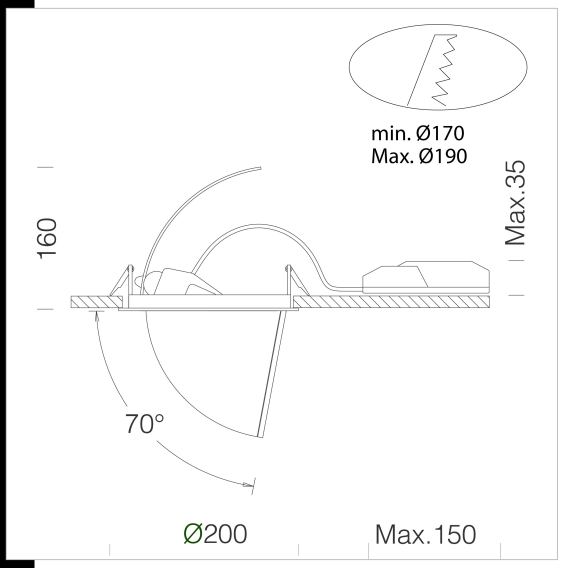


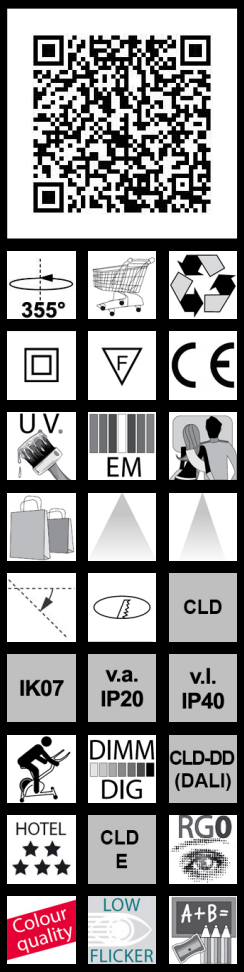


**Télécharger**

DXF 2D
- lubig.dxf

Montaggi
- LUTHOR rev8.pdf

BIM
- Luthor Big - Professional - 20201005.zip

| Code | Cablage | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 22087814-00 | CLD | 1.50 | LED COB-2468lm-3000K-23°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22088816-00 | CLD | 1.53 | LED COB-2640lm-4000K-23°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22087815-00 | CLD | 1.50 | LED COB-2539lm-3000K-56°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22087817-00 | CLD | 1.50 | LED COB-2593lm-4000K-56°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22088810-00 | CLD | 1.70 | LED COB-3808lm-3000K-56°-CRI 92 | 39 W | BLANC |
| 22088811-00 | CLD | 1.70 | LED COB-4008lm-4000K-56°-CRI 92 | 39 W | BLANC |
| 22088812-00 | CLD | 1.51 | LED COB-4574lm-3000K-56°-CRI 92 | 45 W | BLANC |
| 22088814-00 | CLD | 1.80 | LED COB-4717lm-4000K-56°-CRI 92 | 45 W | BLANC |
| 22088815-00 | CLD | 1.80 | LED COB-4807lm-3000K-56°-CRI 92 | 54 W | BLANC |
| 22088813-00 | CLD | 1.53 | LED COB-5534lm-4000K-56°-CRI 92 | 54 W | BLANC |
| 22087814-1241 | CLD-D-D | 1.55 | LED COB-2468lm-3000K-23°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22088816-1241 | CLD-D-D | 1.53 | LED COB-2640lm-4000K-23°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22087815-1241 | CLD-D-D | 1.47 | LED COB-2539lm-3000K-56°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22087817-1241 | CLD-D-D | 1.60 | LED COB-2593lm-4000K-56°-CRI 92 | 27 W | BLANC |
| 22088810-1241 | CLD-D-D | 1.54 | LED COB-3808lm-3000K-56°-CRI 92 | 40 W | BLANC |
| 22088811-1241 | CLD-D-D | 1.50 | LED COB-4008lm-4000K-56°-CRI 92 | 39 W | BLANC |
| 22088812-1241 | CLD-D-D | 1.54 | LED COB-4574lm-3000K-56°-CRI 92 | 45 W | BLANC |
| 22088814-1241 | CLD-D-D | 1.51 | LED COB-4717lm-4000K-56°-CRI 92 | 45 W | BLANC |
| 22088815-1241 | CLD-D-D | 1.53 | LED COB-4807lm-3000K-56°-CRI 92 | 54 W | BLANC |
| 22088813-1241 | CLD-D-D | 1.56 | LED COB-5534lm-4000K-56°-CRI 92 | 54 W | BLANC |

**Accessoires**

- EM Kit Q

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %