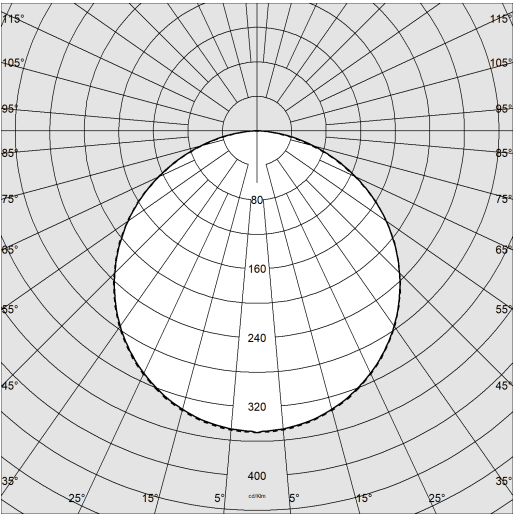


Pannello B

Code: 22184371-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



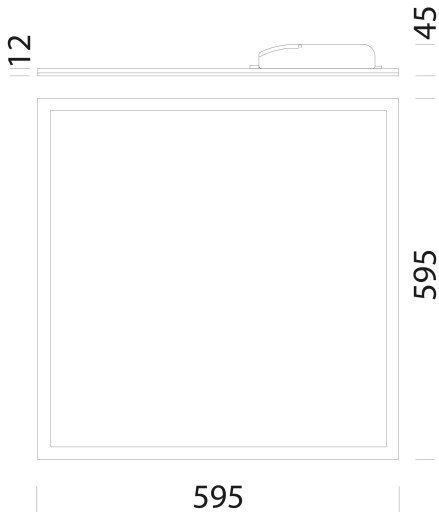
Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3560 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	34 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	105 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK05
IP	40
IP (vl)	40
IP (va)	20

Pannello B

Code: 22184371-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage PANNELLO 1843-1848 rev0F.pdf

DESSINS

BIM Pannello B 05-24.zip

DessinTechnique panbas.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	corps en tôle d'acier et cadre en aluminium.
Diffuseur	technopolymère extrudé opale haute transmittance. Plaque interne en PMMA.
Couleur	Blanc
Matériel	Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond.

NORMES ET CONFORMITÉ





Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Pannello B

Code: 22184371-00

	Cadre - 600x600		Ressorts pour encastrement
	Kit SEC. R		Cadre 600x600
	Cadre - 620x620		Étriers d'alignement
	2520 suspension simple		22003411-00 - Suspension avec câble Y
	Suspension simple		Suspension électrifiée 3 pôles
	Suspension simple acier		Suspension simple Q
	Suspension électrifiée Q		Suspension électrifiée - 5 pôles

Pannello B

Code: 22184371-00



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles



Suspension avec câble Y