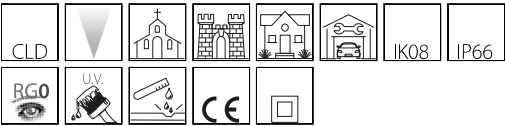


1768 - Sicura - FS symétrique LED

Code: 414244-00



Non seulement ce projecteur garantit de grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également très longtemps. Ses matériaux IP66 autorisent les installations en extérieur. Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1768 - Sicura - FS symétrique LED
Code	414244-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1495 mm
Largeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Poids (Kg)	6.6 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 100000 mm², F 130000 mm²
-----------------------------------	----------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1768 - Sicura - FS symétrique LED

Code: 414244-00

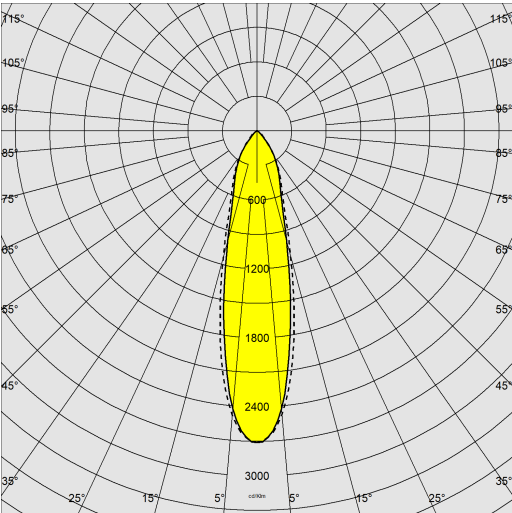DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Type distribution	Symétrique faisceau intensif
Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	7329 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	54 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	136 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	30 °
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

1768 - Sicura - FS symétrique LED

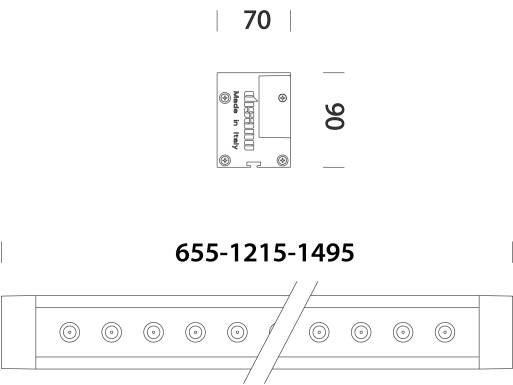Code: 414244-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1768-1769-1775 04-23.pdf

DESSINS

BIM 1768 Sicura.zip

DessinTechnique 1768x.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 8 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	intégré.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Grey
Matériel	-connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. -câble électrique de 1m pour une installation rapide.

NORMES ET CONFORMITÉ





Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

1768 - Sicura - FS symétrique LED

Code: 414244-00

	339 Connecteur		536 Raccord mural
	535 Étrier orientable		376 Raccord plafond
	537 Étrier orientable		