

1537 - Koala - COB

Code: 431829-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	1537 - Koala - COB
Code	431829-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	196 mm
Diamètre (Ø) (mm)	127 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




Le projecteur de jardin classique se modernise avec une forme légèrement plus longue.
Pour l'éclairage extérieur, la LED est aujourd'hui une garantie de qualité qui comporte également des économies significatives d'énergie. En version LED, Koala comporte des chips avec un rendu excellent des couleurs. Résultat : une lumière impeccable et uniforme, et notamment pour les monuments ou les façades. Une étude technique approfondie optimise l'efficacité et prolonge la durée de vie. Disponible avec beaucoup d'accessoires et en trois couleurs : argent, graphite, corten.



1537 - Koala - COB

Code: 431829-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

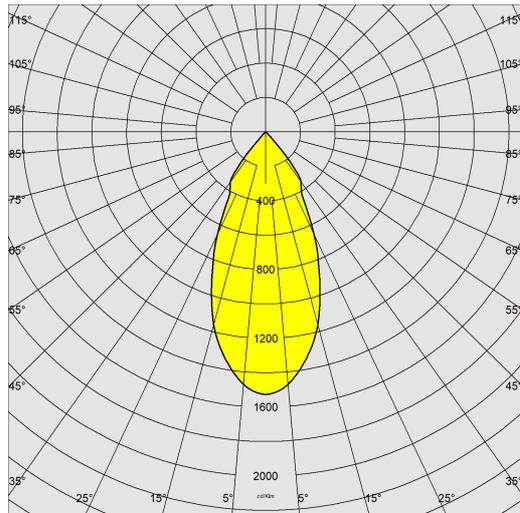

Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1398 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	15 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	93 lm/W
Ouverture du faisceau	46 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1537 - Koala - COB

Code: 431829-00

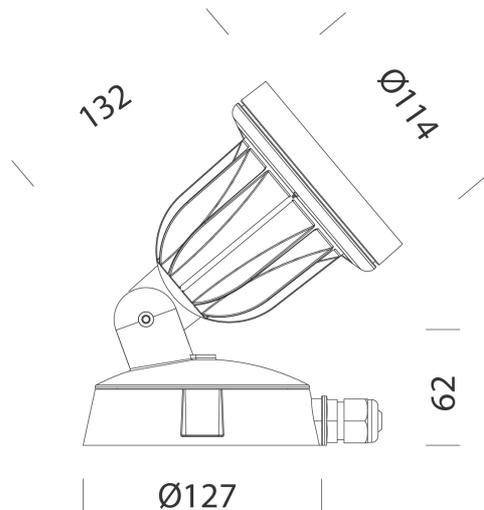

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage KOALA 09-22.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1537 Koala - COB - 20200611.zip](#)

[DessinTechnique 1537di.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Diffuseur	verre sérigraphié, trempé.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Upon request: protective coating recommended for marine environments within 5 km (3 miles) of the sea.
Couleur	Graphite
Matériel	serre-câble diam. 3/8.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1537 - Koala - COB


Code: 431829-00




118 Clip



115 Bouchon pour mât




119 Piquet



116 Support d'angle



114 Convoyeur



120 Support mât