

1799 - Faro 4 LED - de type bas

Code: 511015-00



À l'extérieur, l'éclairage doit être pratique et beau. Pour ces raisons, Disano a agrandi la gamme Faro avec la version à LED. Un appareil de petite taille qui, grâce à une bonne gestion du faisceau lumineux, peut produire des scénographies belles et élégantes. Un luminaire mis au point pour l'installation sur colonne en acier.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Article | 1799 - Faro 4 LED - de type bas |
| Code    | 511015-00                       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 547 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 180 mm |
| Poids (Kg)        | 4.8 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | ≥0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

1799 - Faro 4 LED - de type bas

Code: 511015-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

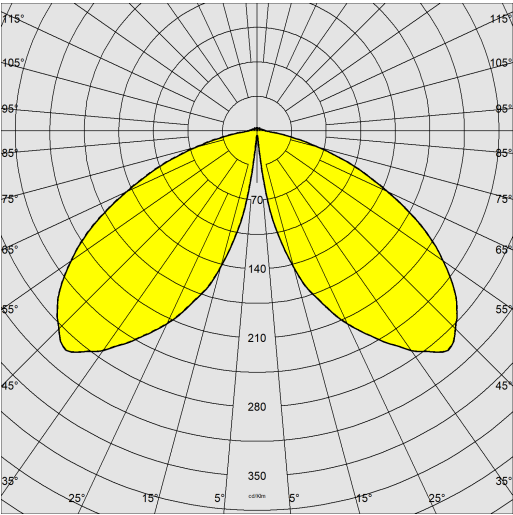

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | >80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1050 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 9 W                  |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 117 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK10 |
| IP                                   | 65   |



1799 - Faro 4 LED - de type bas

Code: 511015-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

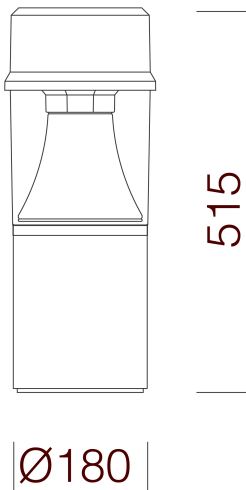

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium extrudé, de section cylindrique diam. 180mm.                                                                                                               |
| Diffuseur                       | polycarbonate transparent, anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.                                                            |
| Fixation au sol (base)          | aluminium moulé sous pression.                                                                                                                                       |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV. |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Upon request: protective coating recommended for marine environments within 5 km (3 miles) of the sea.                                                               |
| Couleur                         | Graphite                                                                                                                                                             |
| Matériel                        | - avec soupape anticondensation pour la circulation de l'air.<br>- connecteur étanche pour le raccordement à la ligne d'alimentation.                                |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage faro 02-23.pdf

DESSINS

BIM 1799 Faro 4 LED.zip

DessinTechnique 1799x.dxf

DessinTechnique3D disano 1799 faro 4.3ds

