



DO102NW30

FOX 2 RD 19W 2800Lm 4000K 110° DIM

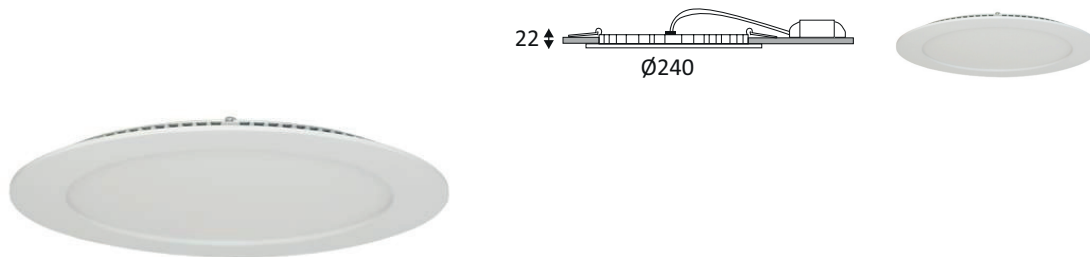

Ronde vaste inbouw-downlight.
Bevestiging met veren.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB

**ALGEMEEN**

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	240 mm
Hoogte	22 mm
Netto gewicht	0,74 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO102NW30

FOX 2 RD 19W 2800Lm 4000K 110° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	110 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	2800 lm
Lichtstroomarmatuur	1805 lm lm
Armaturefficiëntie	95 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM6

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	19 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 57V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Inbouwdiameter	210 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373358882
----------	---------------

