




DO104WW25

TIPI RX 3W 350Lm 3000K 30° IP44



Ronde richtbare inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe niet dimbare omvormer, mag geplaatst worden op max. 10m van het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Aluminium
Diameter	64 mm
Hoogte	50,5 mm
Netto gewicht	0,18 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	30°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO104WW25

TIPI RX 3W 350Lm 3000K 30° IP44

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	30 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	350 lm
Lichtstroomarmatuur	300 lm lm
Armaturefficiëntie	100 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	3 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 9V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	55 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.

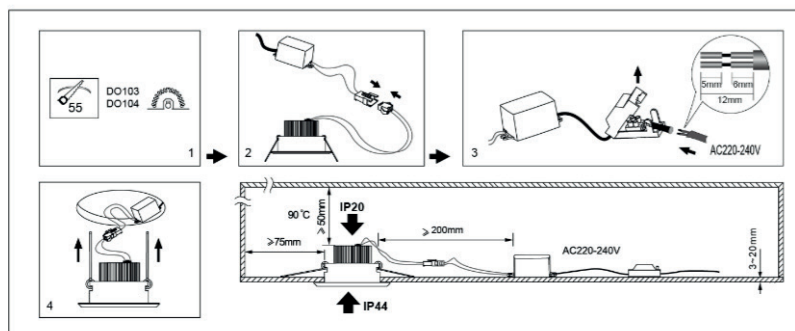

VERPAKKING

EAN-code	5411373030368
----------	---------------