


OU125

PURE 45 3W 200Lm 4000K 25° IP67

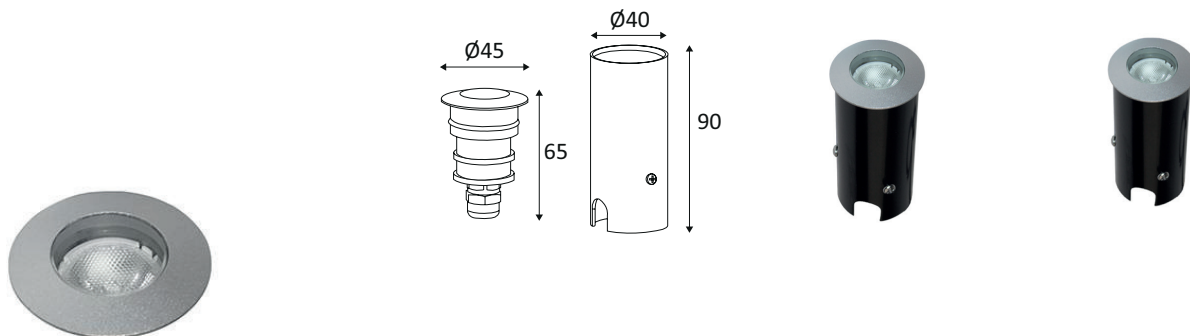

Ronde grondspot.
Inbouwdoois en 0.50m kabel meegeleverd.
Omvormer 700mA afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000758
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Aluminium
Diameter	40 mm
Hoogte	90 mm
Netto gewicht	0,23 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

OU125

PURE 45 3W 200Lm 4000K 25° IP67

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Gestructureerd kunststof
Angle de rayonnement	24 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	200 lm
Lichtstroomarmatuur	125 lm lm
Armaturefficiëntie	41,67 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	3 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer afzonderlijk te bestellen
Voedingsstroom/spanning	700mA DC
AC/DC	DC 700mA 3V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Optioneel

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Bedrading	Serieschakeling
Automatisch klemmenblok	Geen
Inbouwdiameter	36 mm

VERPAKKING

EAN-code	5411373031051
----------	---------------

Doe een efficiënte ontwatering en installeer een grintlaag aangepast voor de evacuatie van water. De inbouwspots mogen niet in kuilen

of uitbollingen gemonteerd worden opdat er geen stilstaand water in contact met de armatuur blijft (aansluitkast met inbegrepen). Doe wat vet op de schroeven. Gebruik een flexibele rubberen kabel, type H05RN-F of H07RN-F. Gebruik waterdichte aansluitdozen voor ver-