

Emega40

AUTOMATISME
POUR PORTES
BASCULANTES
JUSQU'À 9 M²




Pour tous les types de portes basculantes.


Emega40 est un automatisme 24 VDC, avec afficheur de fonctions incorporé, pour portes de garage d'une surface inférieure ou égale à 9 m². Disponible également dans la version ne prévoyant que le motoréducteur pour permettre l'utilisation de deux moteurs dans le cas, par exemple, de portes isolées de grandes dimensions dont la surface peut atteindre 14 m². Idéal pour l'actionnement rapide et silencieux de tous les types de portes basculantes à contrepoids ou à ressorts, en tôle d'acier, en bois ou isolées.




FEU CLIGNOTANT À LED
À FAIBLE
CONSOMMATION



SÉLECTEUR
D'EXTÉRIEUR

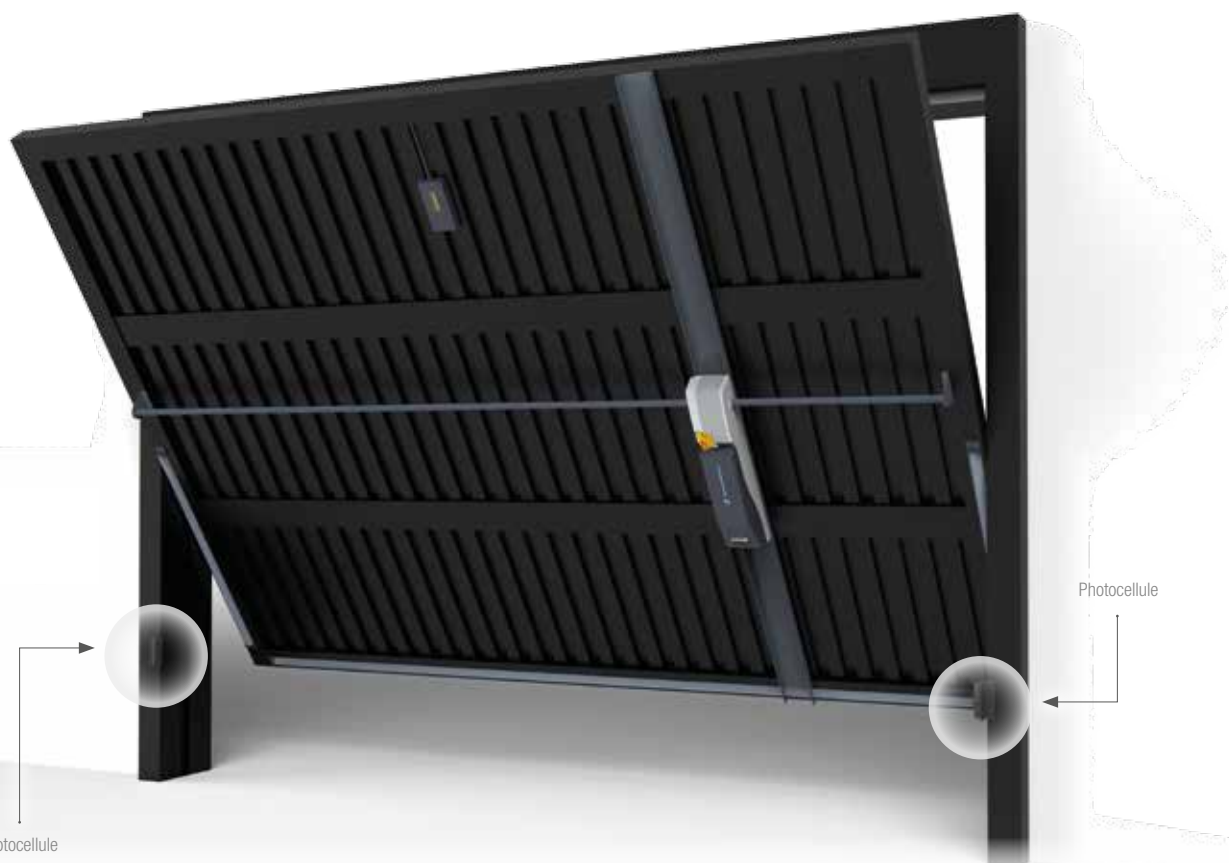

Dimensions (mm)

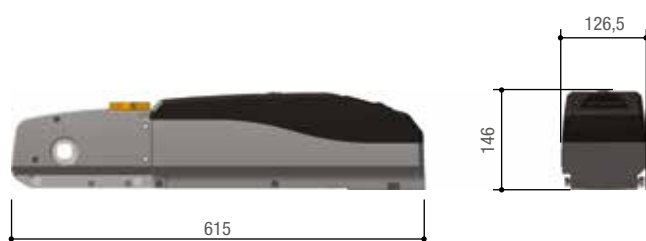

Des avantages qui deviennent des solutions.

COMPATIBILITÉ MAXIMUM ET ENCOMBREMENTS MINIMUM

Structure en aluminium moulé sous pression en mesure de résister longtemps aux contraintes provoquées par un usage intensif comme dans le cas, par exemple, des applications résidentielles.

- Afficheur externe avec clavier pour la visualisation et la gestion des fonctions (modèle EM4024CB).
- Technologie encodeur qui analyse en continu le fonctionnement correct de la porte en effectuant l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.
- Parfaitement compatible avec la même base de fixation du système Emega, ce qui garantit l'interchangeabilité entre les deux automatismes.
- Levier de déblocage très pratique, positionné sur le carter, pouvant être relié à la poignée de série de la porte pour l'ouverture manuelle même de l'extérieur.


CLAVIER DE COMMANDE ET DE PROGRAMMATION EXTERNE

- Configuration initiale.
- Commande d'ouverture ou de fermeture.
- Visualisation des fonctions.
- Réglage de la vitesse.
- Réglage des ralentissements.
- LED de signalisation pour le diagnostic des fonctions.


Applications




Porte basculante débordante à retrait partiel



Porte basculante débordante à retrait total

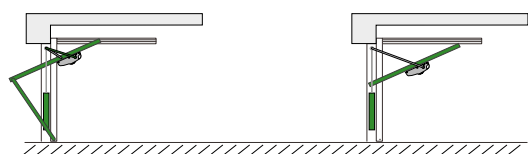

Porte basculante débordante à retrait total



Porte basculante non débordante à retrait total



La sécurité EN TESTED

Un système électromécanique portant la marque EN TESTED garantit toujours la sécurité d'un mouvement contrôlé de la porte conformément aux normes en vigueur en matière de forces d'impact.



La garantie 24 Volts

Les systèmes dotés d'un moteur 24 Volts offrent une sécurité de fonctionnement optimale ainsi qu'une grande adaptabilité aux conditions d'usage intensif comme dans le cas des applications de type collectif ou industriel. En outre, un système 24 Volts fonctionne également en cas de coupure de courant grâce aux batteries en option.



Découvrez sur came.fr toute la gamme de produits Came !

Came est une société leader dans la production d'automatismes pour la maison, l'industrie et les grands projets technologiques d'installation.

Une gamme complète de solutions pour la maison : des automatismes pour portails et portes de garage aux moteurs pour volets roulants et stores pare-soleil, en passant par le contrôle domotique, les systèmes anti-intrusion et les interphones vidéo. Technologie et fiabilité au service de vos affaires grâce à des solutions conçues pour l'automatisation de portes industrielles, portes automatiques, barrières routières, tourniquets, contrôle d'accès et systèmes de stationnement.





ÉLECTRONIQUE AD HOC POUR VOS EXIGENCES !

Emega40 est disponible dans la version 24 V DC. Le tableau suivant indique les caractéristiques principales de l'armoire de commande associée au motoréducteur.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Les produits Came sont entièrement conçus et fabriqués en **ITALIE**



Came Cancelli Automatici S.p.A. est certifiée Qualité et Environnement
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

MODÈLE

EM4024CB

ARMOIRE DE COMMANDE

ZL43

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

AUTODIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité

●

PRÉCLIGNOTEMENT en phase d'ouverture et de fermeture

●

RÉOUVERTURE durant la fermeture

●

ATTENTE obstacle

●

ARRÊT TOTAL

●

DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules

●

Dispositif pour le CONTRÔLE DU MOUVEMENT et la DÉTECTION DE L'OBSTACLE

●

DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE

●

FONCTIONS DE COMMANDE

OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton

●

Connexion bouton OUVERTURE UNIQUEMENT ou FERMETURE UNIQUEMENT

●

OUVERTURE-FERMETURE-FERMETURE-ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton

●

OUVERTURE-FERMETURE-INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton

●

ACTION MAINTENUE

●

FERMETURE IMMÉDIATE

●

CARACTÉRISTIQUES ET RÉGLAGES

Connexion FEU CLIGNOTANT

●

Connexion LAMPE D'ACCUEIL

●

Connexion LAMPE D'ACCUEIL

●

Antenne

●

Connexion LAMPE DE SIGNALISATION OUVERT

●

Réglage du TEMPS FONCTIONNEMENT

●

AUTOAPPRENTISSAGE du CODE RADIO de l'émetteur

●

TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable

●

Ralentiement en phase d'OUVERTURE et/ou de FERMETURE

●

Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)

●

VITESSES DE MARCHÉ et de RALENTISSEMENT réglables

●

AUTOAPPRENTISSAGE des butées de fin de course en phase d'ouverture et en phase de fermeture

●

MODE VEILLE

●

● 24 V DC

MODÈLE

EM4024CB

EM4024

Degré de protection IP

40

40

Alimentation (V - 50/60 Hz)

120 - 230 AC

-

Alimentation moteur (V)

24 DC

24 DC

Absorption (A)

15 max.

15 max.

Puissance (W)

170

70

Temps de manœuvre à 90° (s)

RÉGLABLE

RÉGLABLE

Intermittence/Fonctionnement (%)

SERVICE INTENSIF

SERVICE INTENSIF

Couple (Nm)

320

320

Température de fonctionnement (°C / °F)

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

● 24 V DC

LIMITES D'UTILISATION (SURFACE DE LA PORTE)

9 m²
96,8 ft²

EM4024CB

EM4024

CERTAINES VERSIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES DANS VOTRE PAYS.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR.

● 24 V DC

Remarques : Pour portes supérieures à 9 m², jusqu'à un maximum de 14 m², utiliser 1 motoréducteur EM4024CB + 1 motoréducteur EM4024.

Official Partner



© CAME SPA - KDEP#CFRA2A3S114 - JAN 2014 - FR

Toute reproduction, même partielle, est interdite • CAME se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document



Came
Cancelli Automatici
S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of
CAMEGROUP