

GARD 3250


Passage jusqu'à 3,25 m




Solution spécifique pour les parkings à usage intensif

- Une barrière au design linéaire, qui s'adapte à la perfection à toute typologie d'application, réalisée en tôle d'acier robuste.
- Le clignotant et les photocellules peuvent être directement installés sur l'armoire, ce qui garantit sécurité et durabilité dans le temps.
- Le carter de protection optimise la sécurité durant les phases de mouvement de la lisse.
- L'alimentation 24 VDC est la solution idéale pour garantir l'usage intensif du passage.

Dimensions (mm)

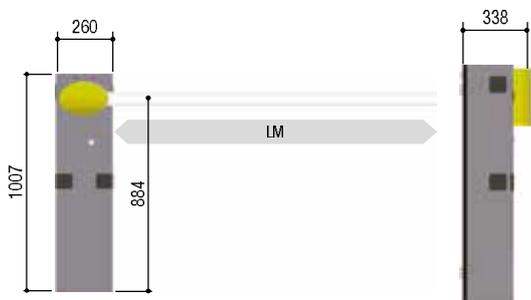

LM = Largeur max. du passage

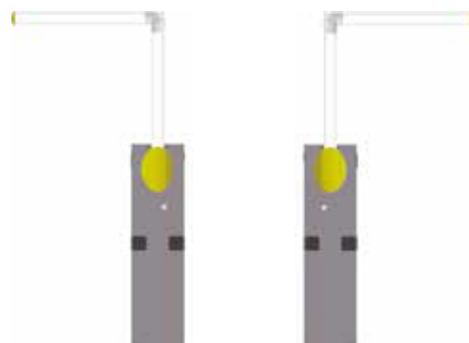

001G03755SX

001G03755DX

Limites d'utilisation

| | |
|--------------------------------|-------|
| MODÈLES | G3250 |
| Largeur maximum du passage (m) | 3,25 |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------------------|
| MODÈLES | G3250 |
| Degré de protection (IP) | 54 |
| Alimentation (V - 50/60 Hz) | 230 AC |
| Alimentation moteur (V) | 24 DC |
| Absorption (A) | 15 max. |
| Puissance (W) | 300 |
| Temps d'ouverture à 90° (s) | 2 ÷ 6 |
| Intermittence/Fonctionnement (%) | SERVICE INTENSIF |
| Couple (Nm) | 200 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ +55 |

● 24 VDC

| Code | Description |
|--|--|
| Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée | |
| 001 G3250 | Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires. |
| Accessoires | |
| 001 G03250 | Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint, profil antichoc en caoutchouc, renfort interne, cordon lumineux, câble de connexion et bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse : 3,5 m. |
| 001 G03250K | Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint, profil antichoc en caoutchouc, renfort interne et bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse : 3,5 m. |
| 001 G0468 | Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI. |
| 001 G04601 | Adaptateur pour l'application du clignotant de la série Kiara (support KIAROS nécessaire). |
| Accessoires pour : 001G03250K | |
| 001 G03755DX | Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à droite. |
| 001 G03755SX | Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à gauche. |
| Accessoires pour : 001G3250 | |
| 002 LB38 | Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries. |
| Accessoires pour : 002LB38 | |
| 3199 PNP612 | Batterie de secours 12 V - 7 Ah. |

