

# theMova P360-100 UP WH

N° de réf.: 1030600

**theben**

Détecteurs de présence et de mouvement  
Montage au plafond intérieur

## Description des fonctions

---

- Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 24 m (452 m²)
- 1 canal lumière
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
- Valeur de commutation de la luminosité réglable avec télécommande ou potentiomètre, fonction d'apprentissage
- Ttemporisation à l'extinction réglable avec télécommande ou potentiomètre
- Fonction impulsions
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Télécommande utilisateur, télécommande de gestion (en option)



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1030600](http://www.theben.fr/produit/1030600)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


15/05/2024

Page 1 de 4

Caractéristiques techniques

| theMova P360-100 UP WH     |                                                                                               | theMova P360-100 UP WH                |                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tension d'alimentation     | 110 V CA - 230 V CA                                                                           | Charge de lampes à incand. / halogène | 2300 W                         |
| Fréquence                  | 50 - 60 Hz                                                                                    | Tubes fluorescents / compacts         | 1150 VA (cos φ = 0,5)          |
| Hauteur de montage         | 2 - 10 m                                                                                      | Courant de commutation                | max. 800 A / 200 µs            |
| Type de montage            | Montage au plafond, Intérieur                                                                 | Lampe LED < 2 W                       | 60 W                           |
| Couleur                    | Blanc                                                                                         | Lampe LED 2-8 W                       | 600 W                          |
| Sortie de commutation      | Lumière                                                                                       | Lampe LED > 8 W                       | 600 W                          |
| Consommation propre        | ~0,15 W                                                                                       | Type de raccordement                  | Bornes à vis                   |
| Mesure de lumière          | Mesure de lumière mixte                                                                       | Section de câble maximale             | max. 2 x 2,5 mm²               |
| Plage de réglage           | 30 - 3000 lx                                                                                  | Zone de détection                     | 452 m² (ø 24 m   360°)         |
| Temporisation lumière      | 10 s - 60 min                                                                                 | Couverture angulaire                  | 360°                           |
| Type de contact de lumière | Relais 230 V / 10 A µ-contact                                                                 | Température ambiante                  | -15°C ... 50°C                 |
| Type de lampes             | Lampes à incandescence / lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs | Indice de protection                  | IP 54 (lorsqu'il est installé) |

Schémas de raccordement

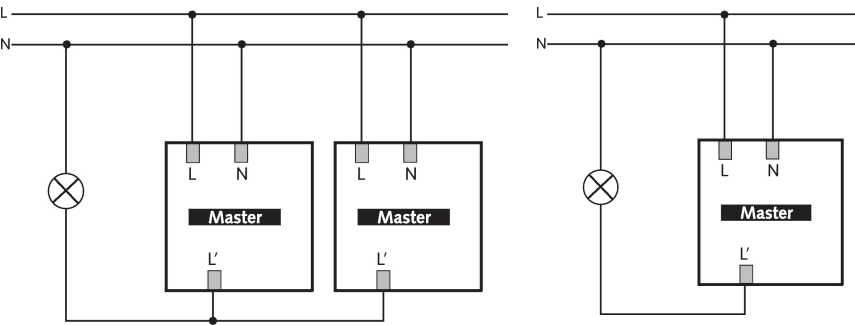

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C


| Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (t) |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 m                    | 28 m²   6 m       | 380 m²   22 m         |
| 2,5 m                  | 38 m²   7 m       | 415 m²   23 m         |
| 3 m                    | 50 m²   8 m       | 452 m²   24 m         |
| 3,5 m                  | 50 m²   8 m       | 452 m²   24 m         |
| 6 m                    | 50 m²   8 m       | 452 m²   24 m         |
| 10 m                   | 50 m²   8 m       | 491 m²   25 m         |

# theMova P360-100 UP WH


N° de réf.: 1030600

**theben**

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

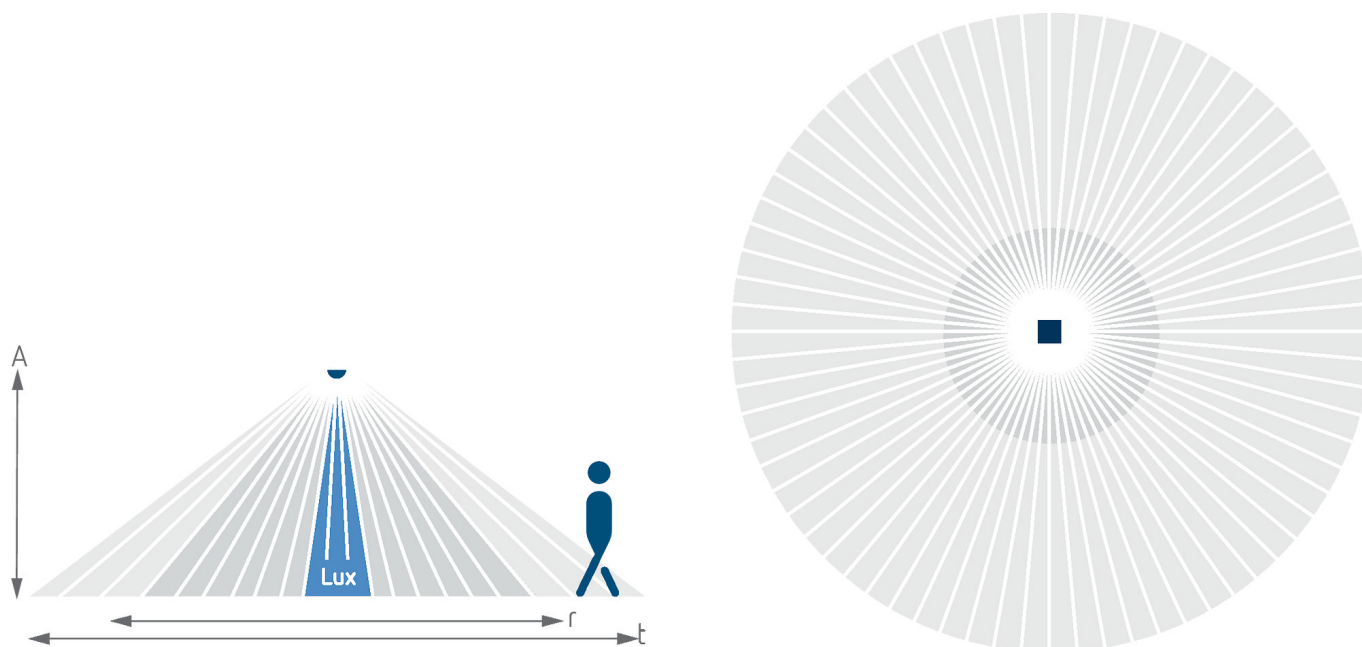

## Plans d'encombrement

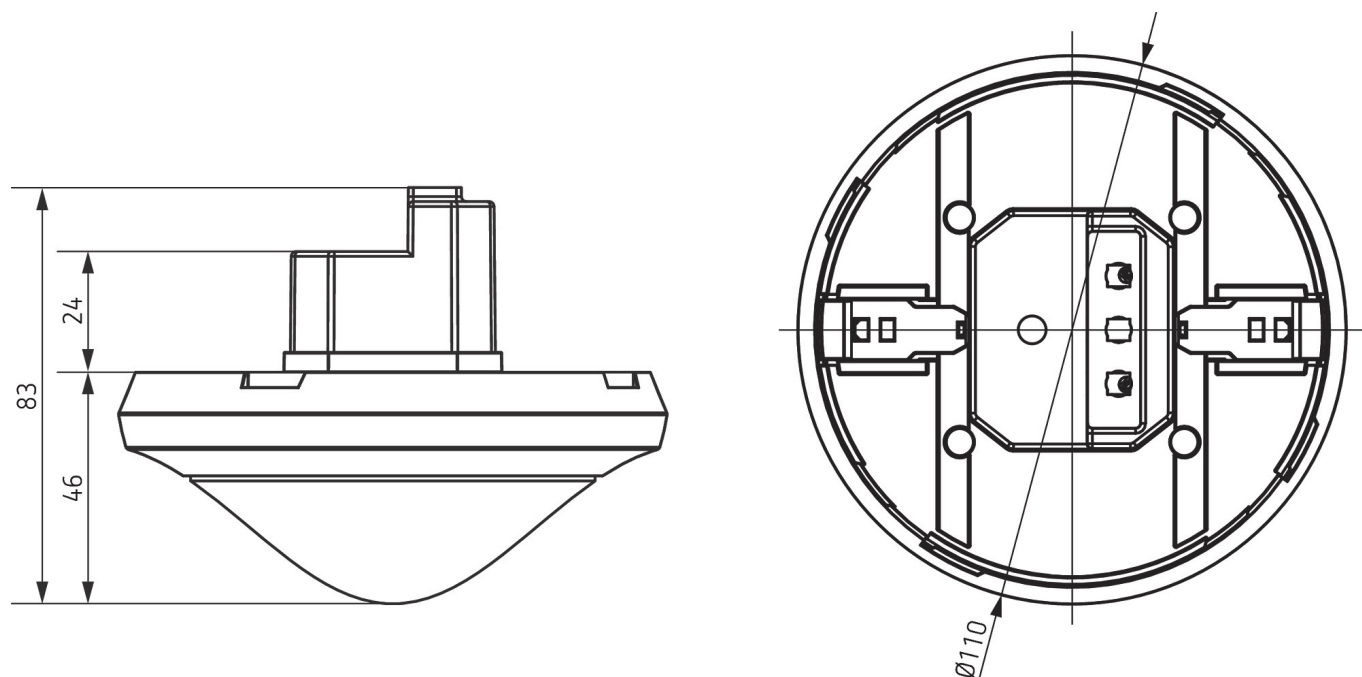

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1030600](http://www.theben.fr/produit/1030600)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 3 de 4

# theMova P360-100 UP WH

N° de réf.: 1030600

**theben**

## Accessoires

### theSenda P

N° de réf.: 9070910



### theSenda S

N° de réf.: 9070911



### Boîtier saillie 110A GR

N° de réf.: 9070913




### Boîtier de montage au plafond 73A

N° de réf.: 9070917

### Boîtier saillie 110A WH

N° de réf.: 9070912




### Clip de recouvrement

N° de réf.: 9070921



### QuickSafe grille de protection

N° de réf.: 9070531



### theSenda B

N° de réf.: 9070985



### Cover 110 GR

N° de réf.: 9070591



### Boîtier de montage au plafond 68A

N° de réf.: 9070992



### Boîtier saillie 110A BK

N° de réf.: 9070600



### Cover 110 BK

N° de réf.: 9070851



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1030600](http://www.theben.fr/produit/1030600)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 4 de 4