

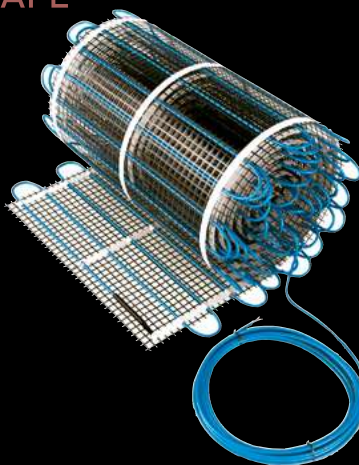


PLA

> PLANCHER ÉLECTRIQUE EN CHAPE

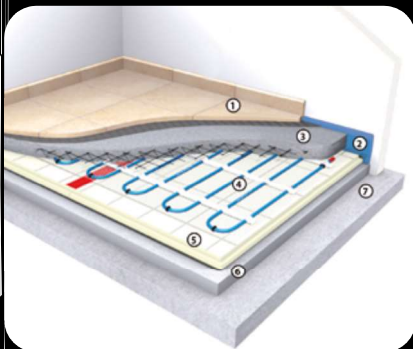

ÉTUDES
GRATUITES

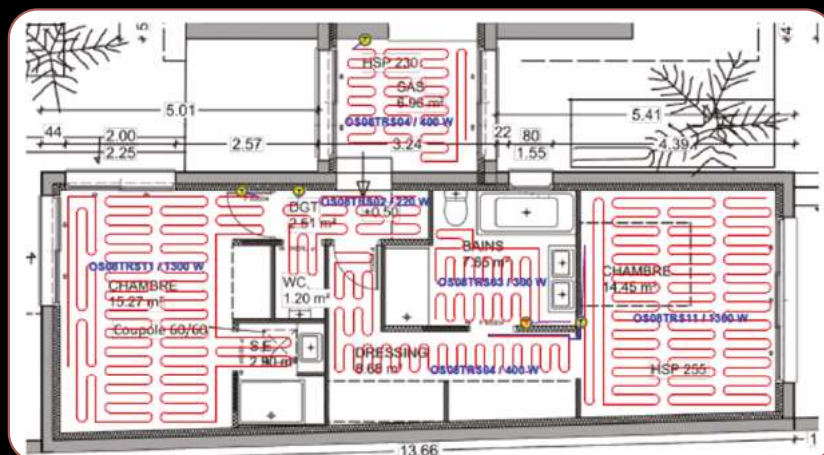

Envoyez-nous vos demandes à l'adresse :
etude.osily@yesssdistribution.fr



Installation flexible



Chauffage invisible



Confort et souplesse



Limite température de surface à 28 °C



Rénovation



Écologique



Économique



Pose sous tous types de revêtements

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

OS08 - PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE		
Référence	Puissance (W)	Dimensions Longueur de trame
OS08TRS01	150 W	0,50 x 2,40
OS08TRS02	220 W	0,50 x 3,80
OS08TRS03	300 W	0,50 x 5,10
OS08TRS04	400 W	0,50 x 6,70
OS08TRS05	500 W	0,50 x 8,30
OS08TRS06	600 W	0,50 x 9,50
OS08TRS07	700 W	0,85 x 6,90
OS08TRS08	850 W	0,85 x 8,30
OS08TRS09	1000 W	0,85 x 9,90

OS08 - PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE		
Référence	Puissance (W)	Dimensions Longueur de trame
OS08TRS10	1150 W	0,85 x 11,50
OS08TRS11	1300 W	0,85 x 13,00
OS08TRS12	1500 W	0,85 x 14,90
OS08TRS13	1700 W	0,85 x 17,00
OS08TRS14	1900 W	0,85 x 18,90
OS08TRS15	2100 W	0,85 x 20,80
OS08TRS16	2300 W	0,85 x 22,70
OS08TRS17	2600 W	0,85 x 25,80

OS08 - PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE	
Certification	IPX7
Garantie	2 ans
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe	

> ACCESSOIRES

OS08 - PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE	
Référence	Description
OS15PON01	Sachet de 100 pontets
OS15REL02	Relevé de plinthe 150 x 5 - 50 m

