

CORALYS+

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Régulation analogique
Tension 400 V/3/50 Hz + N
Résistance blindée en acier inoxydable
Grande capacité d'eau pour la résistance : 45 litres
Manomètre et thermomètre intégrés
Détecteur de débit d'eau
3 étages manuels par taille
Thermostats de sécurité
Programmation hebdomadaire (1 programme / jour)
Borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fournie)
Borne prévue pour pompe de circulation (non fournie)




> À PRÉVOIR

Pompe de circulation
Vase d'expansion
Soupape de sécurité
Thermostat d'ambiance



> APPLICATION

Chauffage central, grande surface (radiateur, aérotherme, plancher chauffant)
Application process

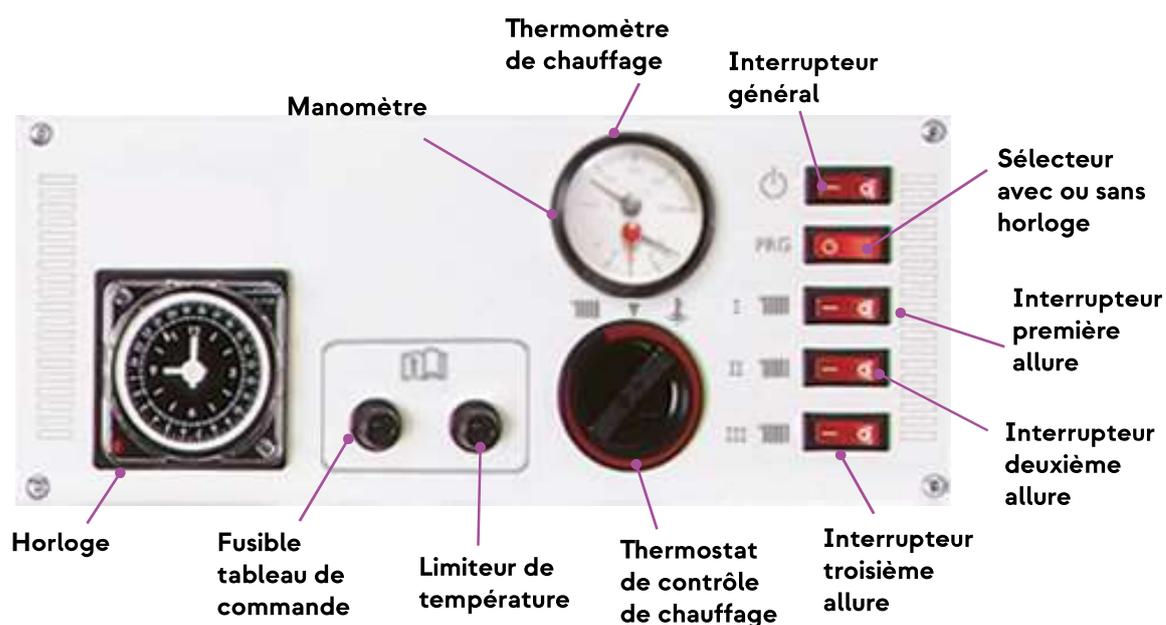



Multi tension



Tableau électrique



Trois allures de chauffe manuelles



Programmation journalière



Pas de cuve de stockage combustible



Peu d'entretien




Convient neuf et rénovation



Ballon de grande capacité 45 litres

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

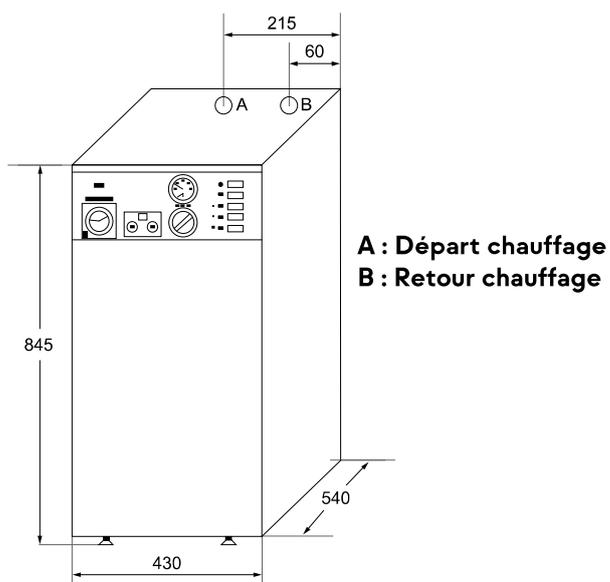

CORALYS+	
Référence	OS21CHF07 à 17
Dimensions L x P x H (mm)	430 x 540 x 845
Poids	76 kg
Diamètre entrée / sortie d'eau	1" 1/4
Tension	400 V / 3 / 50 Hz + N

CORALYS+	
Marquage	CE
Garantie	24 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

TABLEAU DE PUISSANCE

Référence	Puissance nominale	Etage de puissance manuel
OS21CHF07	24 kW	9 + 9 + 6
OS21CHF08	27 kW	9 + 9 + 9
OS21CHF09	30 kW	15 + 9 + 6
OS21CHF10	33 kW	15 + 9 + 9
OS21CHF11	36 kW	15 + 15 + 6
OS21CHF12	39 kW	15 + 15 + 9
OS21CHF13	42 kW	18 + 15 + 9
OS21CHF14	45 kW	15 + 15 + 15
OS21CHF15	48 kW	18 + 15 + 15
OS21CHF16	51 kW	18 + 18 + 15
OS21CHF17	54 kW	18 + 18 + 18



Nous consulter