


LES Câbles DROP Câbles, LA SOLUTION IDÉALE FTTX

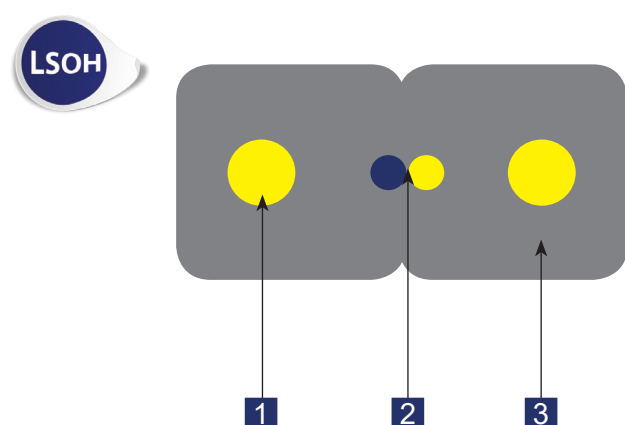

- 1** Renforts
- 2** Fibre
- 3** Gaine : LSOH

Nombre de Fibre	G657A 1	G657A 2
2	85108	85109
4	85110	85111
6	85112	85113

Domaines d'applications

- Applications Monomodes FTTx.
- Inter-bâtiments (caniveau) et Intra-bâtiment (fourreau).
- Intérieur et Extérieur.
- Structure serrée, pose horizontale et verticale. Idéal pour le passage dans les gaines électriques.
- Renforts fibres de verre IPA = 4/5. Très haute résistance à l'écrasement.

Caractéristiques

Nombre de fibres	2	4	6
OD (mm)	(2.0±0.2)x (3.0±0.2)	(2.0±0.2)x (4.0±0.2)	(2.0±0.2)x (4.5±0.2)
Poids (kg)	8.5	11	13
Rayon de courbure min.			
Statique	15mm		
Dynamique	30mm		
Tension max. (N)			
Court terme	100		
Long terme	30		
Charge d'écrasement (N/100mm)			
Court terme	1000		
Long terme	300		