

LES TIROIRS OPTIQUES (FACE AVANT)


La gamme des tiroirs optiques a été spécialement développée par SOCAMONT pour répondre à 4 impératifs :

- Une qualité technique supérieure,
- une mise en œuvre pratique, rapide et de qualité,
- une très belle finition,
- et au meilleur prix !

Les **tiroirs coulissants** permettent de **brasser** et de **stocker les fibres et les épissures** dans les baies ou les coffrets informatiques. Les connexions sont protégées de la poussière et deviennent plus facilement manageables.

Ce type de tiroir permet de répondre aux principales exigences du marché et de réaliser l'installation dans d'excellentes conditions de travail.

VOIR RÉFÉRENCES PAGE 3

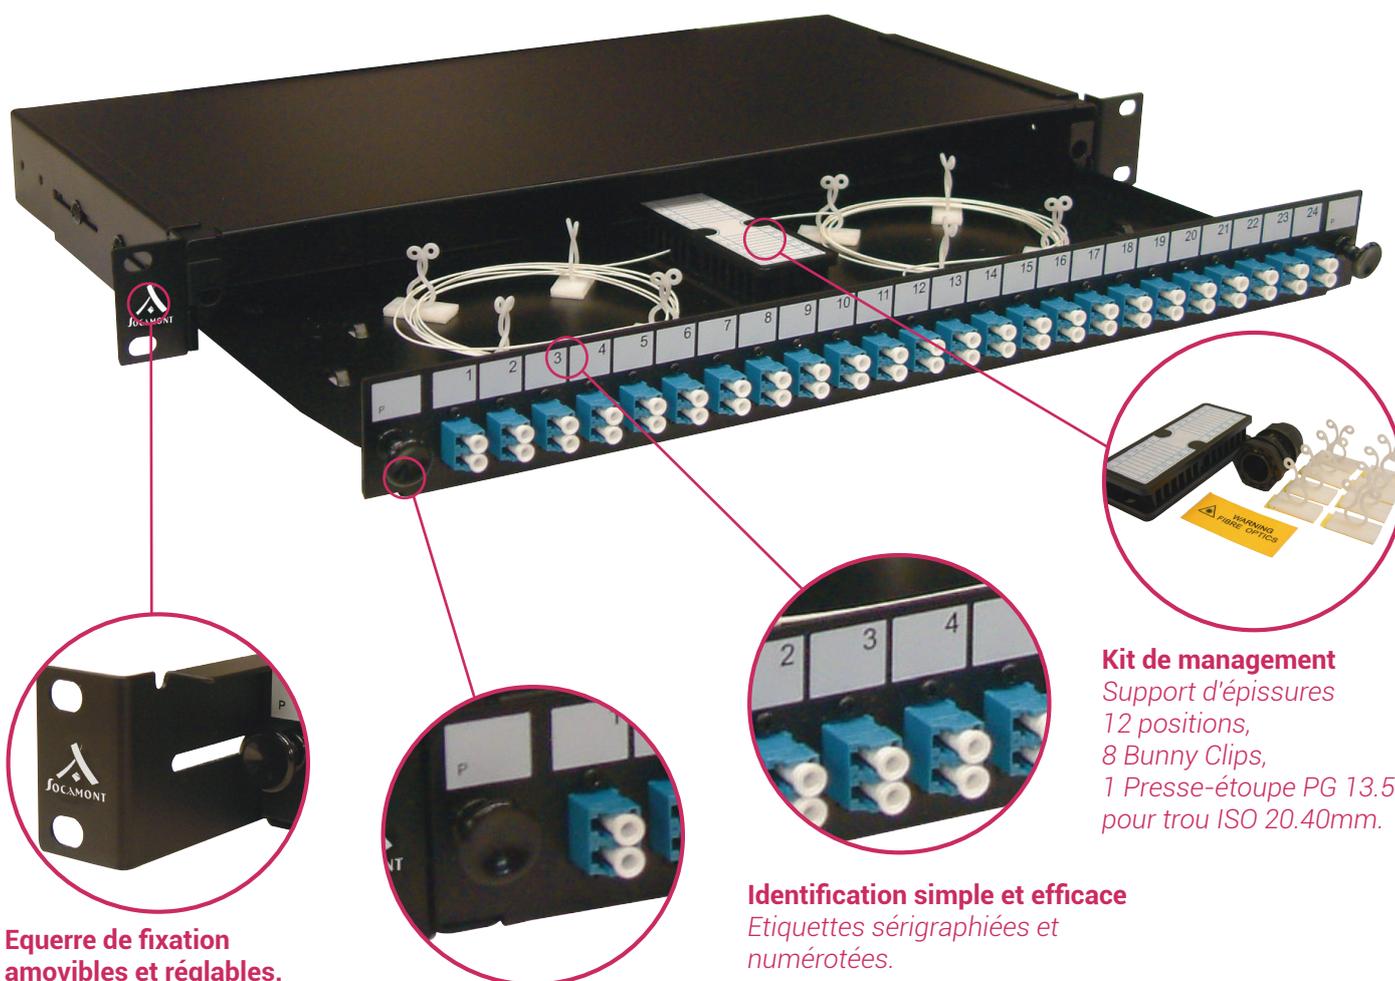

Equerre de fixation amovibles et réglables.

Possibilité de placer la face avant du brassage en retrait des montants du Rack 19".

Verrouillage et déverrouillage

Clips de type PUSH-PULL simples d'utilisation.


Identification simple et efficace

Étiquettes sérigraphiées et numérotées.


Kit de management

Support d'épissures
12 positions,
8 Bunny Clips,
1 Presse-étoupe PG 13.5
pour trou ISO 20.40mm.

LES TIROIRS OPTIQUES (FACE ARRIÈRE)

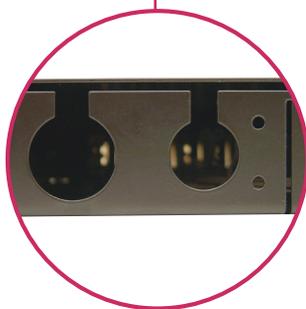

4 trous ISO, avec ouverture sur le haut pour le passage des fibres et des trunks.

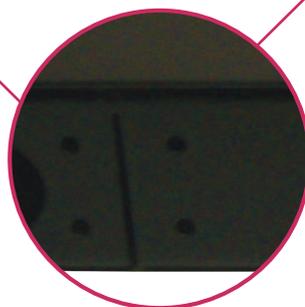

Plaque prédécoupée
Le fond arrière du tiroir dispose d'une plaque prédécoupée d'une longueur de 243mm sur toute la hauteur du U, permettant d'ouvrir le tiroir pour des volumes de trunks qui dépasseraient la capacité prévue avec les 4 trous.




Presse étoupe
Le diamètre des trous ISO est compatible avec les presse-étoupes ISO 20, ISO 25 et PG 13.5.


Caractéristiques

- Poids du tiroir complet à vide : 2,5 kilos.
- Face avant démontable et fixée au tiroir avec 3 vis cruciformes.
- Peinture poudrée noire satinée RoHS.

LES TIROIRS OPTIQUES (VUE DE DESSUS ET DU COTÉ)

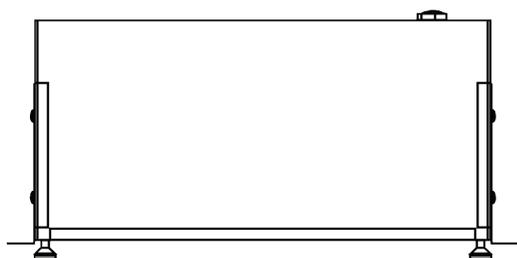

- Hauteur : 1U.
- Largeur : 19"
- Profondeur : 205mm.

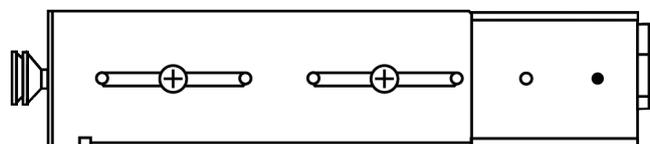

LES TIROIRS LC MONOMODES OS1/2 + KIT MANAGEMENT



88905



88705




88911



88711



88901

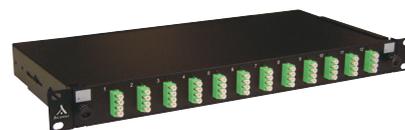

88701




88907



88707




88909

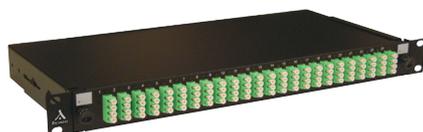

88709

Tous nos tiroirs sont livrés accompagnés d'un kit de management des fibres.

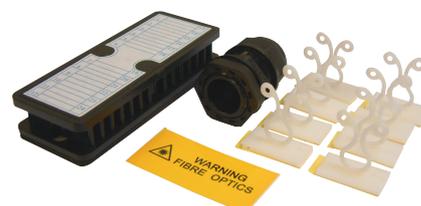


Les tiroirs LC monomodes OS1/2

Références	Références pack accessoires	Références lovés	Connectiques	Couleurs	Types	Nombres de ports	Nombres de fibres
88905	88905P	88905L	LC	Bleu	Duplex	24	48
88911	88911P	88911L	LC	Bleu	Quad	8	32
88901	88901P	88901L	LC	Bleu	Quad	12	48
88907	88907P	88907L	LC	Bleu	Quad	12 (inclinés)	48
88909	88909P	88909L	LC	Bleu	Quad	24	96
88705	88705P	88705L	LC APC	Vert	Duplex	24	48
88711	88711P	88711L	LC APC	Vert	Quad	8	32
88701	88701P	88701L	LC APC	Vert	Quad	12	48
88707	88707P	88707L	LC APC	Vert	Quad	12 (inclinés)	48
88709	88709P	88709L	LC APC	Vert	Quad	24	96

Nos tiroirs sont livrés en standard accompagnés d'un kit de management des fibres.
Nous proposons également nos tiroirs en version pack avec les pigtaills, les cassettes de lovage et les clips de cassette prêts à être installés par vos soins et en version « lovés en atelier » par nos équipes.

LES PIGTAILS

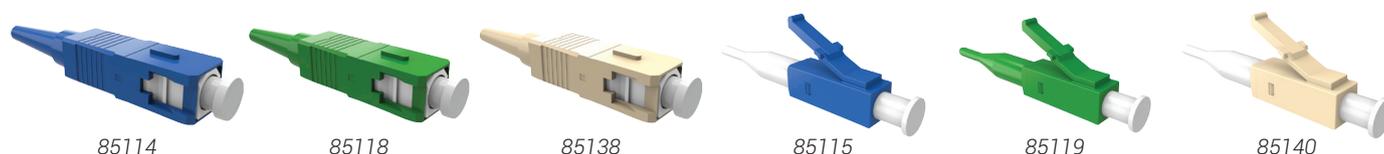

Les + produit

- Protection mécanique et organisation professionnelle pour un gain de temps lors de l'installation.
- Packaging sous blister de 12 pour une meilleure protection mécanique et une organisation professionnelle. permet un gain de temps lors de l'installation.




Caractéristiques

- 1m de longueur.
- Vendus par 12, sous pack Blister.
- différents coloris afin de faciliter l'identification.

Connecteur	Monomode UPC OS1/2 9/125	Monomode APC OS1/2 9/125	Multimode OM4 50/125
SC	85114	85118	85138
LC	85115	85119	85140

CLIPS DE FIXATION POUR PLATEAUX D'ÉPISSURAGE

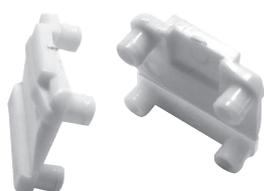


Les + produit

- Permettent de fixer les plateaux d'épissurage 87200 les uns au dessus des autres.
- Rapides et simples d'utilisation.

Référence	Désignation
83025	Clips de fixation pour plateaux d'épissurage (lot de 10)

PLATEAUX D'ÉPISSURAGE 12 FIBRES

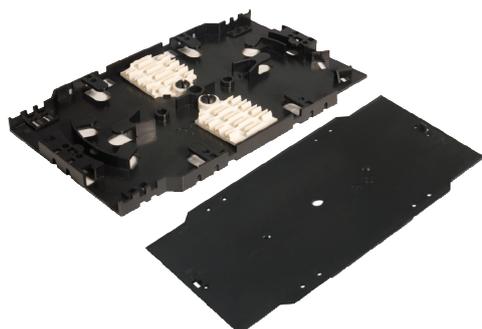

Les + produit

- Permettent un rangement et une protection des épissures optimisés.
- Les plateaux peuvent s'empiler grâce aux clips de fixation optionnels 83025.

Référence	Désignation
87200	Plateau d'épissurage 12 fibres