


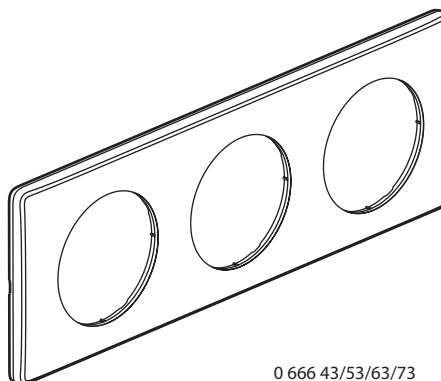
Céliane™

Plaques finition Memories

Référence(s) : 0 666 40/41/42/43/44/47/48/51/52/53/54/58/59
0 666 61/62/63/64/68/69/71/72/73/74/78/79



0 666 40/41/51/61/71



0 666 43/53/63/73

1. USAGE


Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 5 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME


Plaques 1 poste

	 Lumen	0 666 40
	 50's	0 666 41
	 70's	0 666 51
	 90's	0 666 61
	 Today	0 666 71


Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	 50's	0 666 42
	 70's	0 666 52
	 90's	0 666 62
	 Today	0 666 72


Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	 50's	0 666 48
	 70's	0 666 58
	 90's	0 666 68
	 Today	0 666 78


Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	 50's	0 666 43
	 70's	0 666 53
	 90's	0 666 63
	 Today	0 666 73

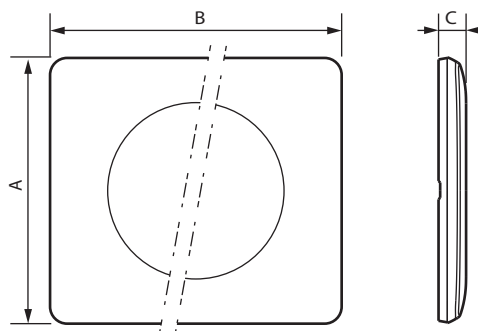
Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

	 50's	0 666 47
	 70's	0 666 59
	 90's	0 666 69
	 Today	0 666 79

Plaque 4 postes - Entraxe 71 mm

	 50's	0 666 44
	 70's	0 666 54
	 90's	0 666 64
	 Today	0 666 74

3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C
0 666 40/41/51/61/71	82	90	8,5
0 666 42/52/62/72	82	161	8,5
0 666 43/53/63/73	82	232	8,5
0 666 44/54/64/74	82	303	8,5
0 666 48/58/68/78	82	204	8,5
0 666 47/59/69/79	82	147	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

Aspect polyglass

Matière : - ABS + PC

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.