


Interrupteur bipolaire 10 AX




1. USAGE

Mécanisme de commande d'éclairage.
Montage multiposte en horizontal et vertical.
Peut être équipé de toutes les finitions Céliane.

2. GAMME

Description	Réf.
Interrupteur bipolaire. Permet la coupure simultanée de la phase et du neutre. Devient lumineux (avec lampe réf. 6 650 90) ou témoin (avec lampe réf. 6 650 91) et enjoleurs (réf. 0 680 21/23 Blanc, 0 683 21/23 Titane, 0 679 21/23 Graphite).	0 670 20

3. DIMENSIONS (mm)

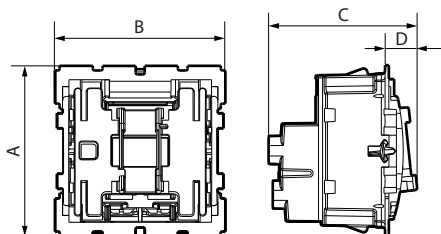


Référence	A	B	C	D
0 670 20	45	45	39,5	8,5

4. RACCORDEMENT


Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 4 mm²
Longueur de dénudage : 10 mm
Tournevis : Posidrive N° 1 - Philips N° 1 - Plat 4 mm

5. CÂBLAGE

Fonction lumineux : rend visible l'interrupteur dans l'obscurité.

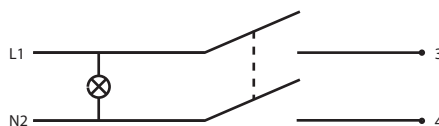

Fonction témoin : état d'un circuit.



6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04
Pénétration des corps solides/liquides : IP 31 D

■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîtier : Polycarbonate

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 10 AX

Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ACCESSOIRES

Voyant lumineux réf. 6 650 90 (230 V - 0,15 mA).

Voyant témoin réf. 6 650 91 (230 V - 3 mA).

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.