



Céliane™

Référence(s) : 0 690 11/12/13/14/15/21/22/23/24/25

Plaques finition Matière Corian®



0 690 11

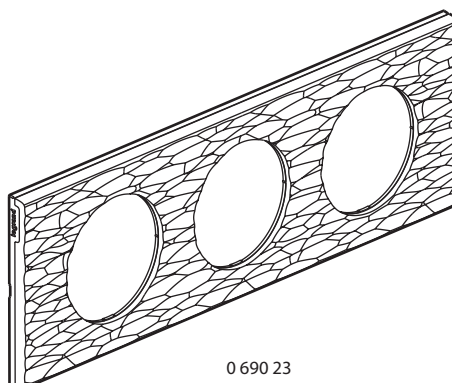

0 690 23

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME


Plaques 1 poste



- Corian® cannelé
- Corian® gougé

0 690 11
0 690 21


Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm



- Corian® cannelé
- Corian® gougé

0 690 12
0 690 22


Plaque 2 postes étendue



- Corian® cannelé
- Corian® gougé

0 690 15
0 690 25


Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm



- Corian® cannelé
- Corian® gougé

0 690 13
0 690 23


Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm



- Corian® cannelé
- Corian® gougé

0 690 14
0 690 24

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

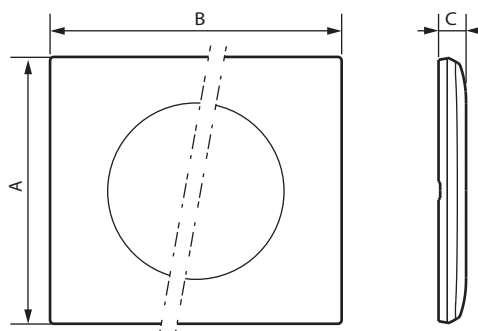

Références	A	B	C
0 690 11/21	83	100	9,1
0 690 12/22 - 0 690 15/25	83	171	9,1
0 690 13/23	83	242	9,1
0 690 14/24	83	313	9,1

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

- PC + Corian®
- Sans halogène
- Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.