



Céliane™

Référence(s) : 0 690 51/52/53/54/55/58

Plaques finition Matière Bois



0 690 51

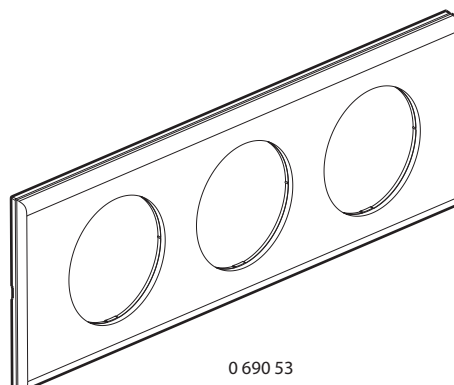

0 690 53

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME


Plaques 1 poste



Chêne blanchi

0 690 51


Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm



Chêne blanchi

0 690 52


Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm



Chêne blanchi

0 690 58


Plaque 2 postes étendue



Chêne blanchi

0 690 55


Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm



Chêne blanchi

0 90 53


Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm



Chêne blanchi

0 690 54

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

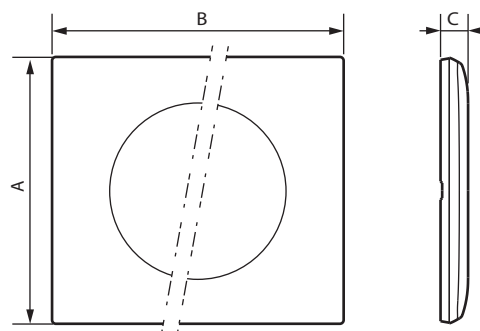

Références	A	B	C
0 690 51	83	100	8,7
0 690 52/55	83	171	8,7
0 690 53	83	242	8,7
0 690 54	83	313	8,7
0 690 58	83	157	8,7

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

- PC + bois
- Sans halogène
- Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Plaques finition Matière Bois**6. UTILISATION PARTICULIERE**

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.