



Céliane™

Référence(s) : 0 694 21/22/23/24/31/32/33/41/42/43/51/52/53

Plaques finition Matière Cuir



0 694 21/31/41/51

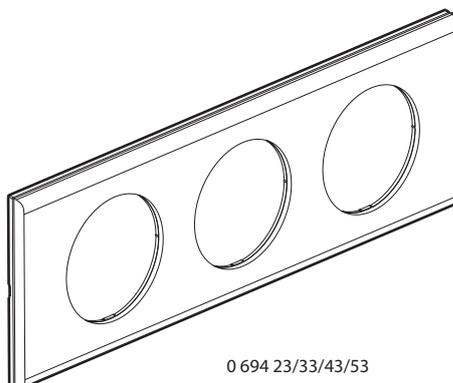

0 694 23/33/43/53

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	Caramel	0 694 21
	Perle couture	0 694 31
	Pourpre couture	0 694 41
	Pixel	0 694 51

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	Caramel	0 694 22
	Perle couture	0 694 32
	Pourpre couture	0 694 42
	Pixel	0 694 52


Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	Caramel	0 694 23
	Perle couture	0 694 33
	Pourpre couture	0 694 43
	Pixel	0 694 53

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

	Caramel	0 694 24
--	---------	----------

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

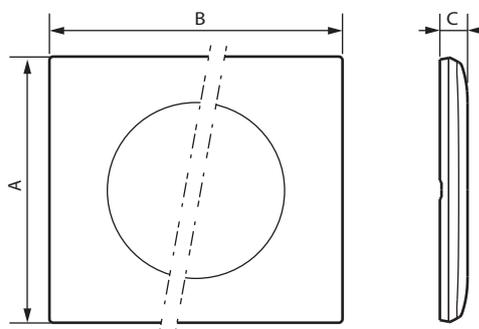

Références	A	B	C
0 694 21/31/41	83	100	10
0 694 51	83	100	9,2
0 694 22/32/42	83	171	10
0 694 52	83	171	9,2
0 694 23/33/43	83	242	10
0 694 53	83	242	9,2
0 694 24	83	313	10

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

- PC + bois + cuir
 - Sans halogène
 - Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

- Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Pas d'entretien.
Gros risque de détérioration à la moindre application de produit (même avec de l'eau).

Plaques finition Matière Cuir

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.