




Bornier de raccordement à connexion auto avec repiquage - prêt à poser

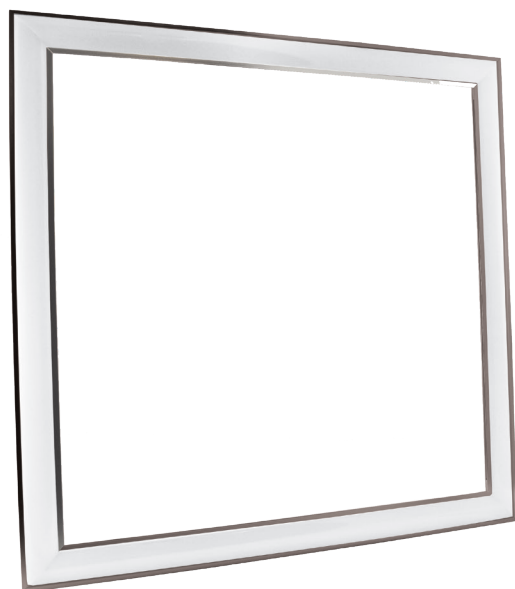

Pratique !
Supports fixation montés + filins inclus

Cadre Led



- Utilisation encastré faux plafond
- Effet luminaire invisible
- Diffuseur polycarbonate (test au fil incandescent : 750°C)
- Projection : L80B10 à 55°C
- Efficacité lumineuse > 80lm/W
- SDCM<3
- IRC > 85

- IP20 classe II
- Alimentation incluse + connectique rapide
- Gradable en option
- Cadre alu
- Garantie 5 ans

Référence	W	LED	Lumens	Couleur	Angle	IRC	Dimensions	UE	Carton
PCLL6X636WBC	36	CMS 4014	2952lm	3000K	120°	>80	595 x 595 x 9	1	5
PCLL6X636WBN	36	CMS 4014	3060lm	4000K	120°	>80	595 x 595 x 9	1	5