

# Mondrian R5

Ø 45 mm



## Caractéristiques principales

- 230 VAC - 50 Hz
- Fin de course mécanique
- Récepteur radio 433,92 Mhz intégré



Volets  
roulants



Stores



Écrans



Via radio

## Fonctions spécifiques

Possibilité d'utilisation sur tube de 50 mm rond ou octogonal.

Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.

Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.

Câble de connexion inclus : 2,5 m.

## Accessoires de contrôle



### ÉMETTEURS / TEMPORISATEURS

Émetteurs à 1-2- 5-15 canaux. Temporisateurs à 1-5 canaux.



### MÉTÉO

Capteurs et centrales météo.



### BACK KLT

Protection stores, dispositif radio.

## Récapitulatif des fonctionnalités

Disponibles sur demande.



# Mondrian R5

Ø 45 mm



FR

## Dimensions (mm)

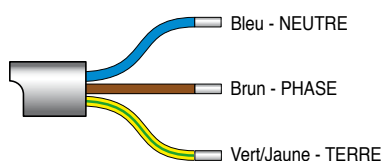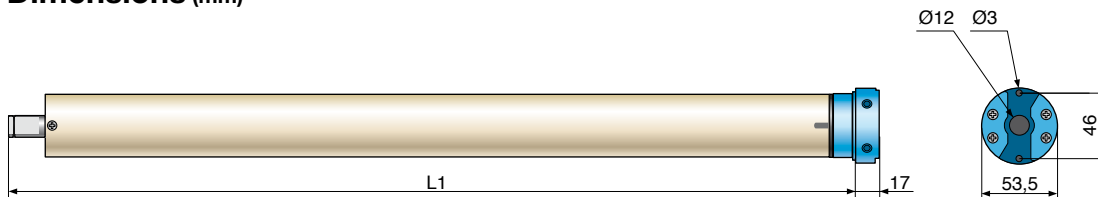

## Mondrian R5

CODE 001Y5010A151MOR 001Y5010A261MOR 001Y5020A151MOR 001Y5030A151MOR 001Y5040A151MOR 001Y5050A121MOR

## Informations techniques

| Couple (Nm)                          | 10        | 10        | 20        | 30        | 40        | 50        |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vitesse RPM (tours/min)              | 15        | 26        | 15        | 15        | 15        | 12        |
| Poids soulevé (Kg)*                  | 18        | 18        | 36        | 55        | 74        | 92        |
| Tours de fin de course (tours)       | 22        | 22        | 22        | 22        | 22        | 22        |
| Durée de fonctionnement (min)        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Absorption (A)                       | 0,49      | 0,64      | 0,64      | 0,83      | 0,86      | 0,89      |
| Puissance (W)                        | 112       | 145       | 145       | 191       | 198       | 205       |
| Degré de protection (IP)             | 44        | 44        | 44        | 44        | 44        | 44        |
| Longueur (mm) = L1                   | 593       | 593       | 623       | 623       | 623       | 623       |
| Poids (Kg)                           | 2,17      | 2,79      | 2,34      | 2,6       | 2,73      | 2,89      |
| Dimensions colis (mm)                | 685x90x90 | 685x90x90 | 685x90x90 | 685x90x90 | 685x90x90 | 685x90x90 |
| Poids moteur dans son emballage (Kg) | 2,47      | 3,09      | 2,64      | 2,9       | 3,03      | 3,19      |
| Longueur du câble (m)                | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| Section du câble (mm) <sup>2</sup>   | 3G 0,75   | 3G 0,75   | 3G 0,75   | 3G 0,75   | 3G 0,75   | 3G 0,75   |

\* Charge calculée pour un rouleau de 50 mm.

PRODUITS



www.came.com