


**1212/B****ALIMENTATION 230 VAC / 20 VDC / 14VA**

Alimentation avec entrée 230 VAC/50÷60Hz, sortie 20 VDC / 14 VA, protégée contre les surcharge et court-circuit . Dimensions: 72x90x62mm (4 modules DIN).

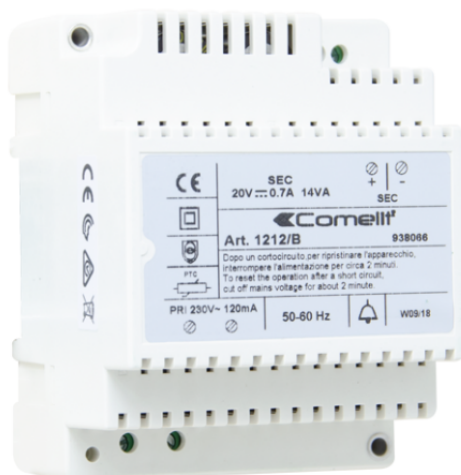

**1212/B**

## ALIMENTATION 230 VAC / 20 VDC / 14VA

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tension d'alimentation           | 230VAC / 50÷60Hz     |
| Tension d'alimentation de sortie | 20VDC                |
| Courant max transmis (A)         | 0.7                  |
| Connecteur entrée                | Bornier de connexion |
| Applicable sur rail DIN          | Oui                  |
| Nombre modules DIN (n°)          | 4                    |

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Poids du produit (g) | 600 |
|----------------------|-----|

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Hauteur (mm)                            | 90        |
| Largeur (mm)                            | 72        |
| Profondeur (mm)                         | 62        |
| Matériaux de construction               | Plastique |
| Couleur du produit                      | Blanc     |
| Température de fonctionnement (°C)      | 5 ÷ 40    |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95   |

### COMPATIBILITÉ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2 | Oui |
| Système Kit audio/vidéo         | Oui |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Puissance maximum distribuée (W) | 14 |
|----------------------------------|----|