




## LED Corn HOL E40 45W 6400lm 4000K

Numéro d'article: 80100036297

BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 45W 4000K 6400lm 280° 93x267mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

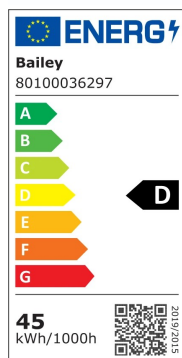

## Attributs de Classification Générale

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                            |
| Classe ETIM       | Lampe LED                         |
| Nom               | LED Corn HOL E40 45W 6400lm 4000K |
| Marque            | Bailey                            |
| Série de produits | LED Corn                          |
| Type de produit   | HOL                               |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Socle                                                   | E40                    |
| Flux lumineux [lm]                                      | 6400 - 6400            |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240              |
| Puissance de la lampe [W]                               | 45 - 45                |
| Température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| Diamètre [mm]                                           | 93                     |
| Longueur [mm]                                           | 267                    |
| Régulable                                               | Non                    |
| Forme de la lampe                                       | Épi de maïs            |
| Angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280              |
| Couleur                                                 | Blanc                  |
| Finition verre/couvercle                                | Clair                  |
| Désignation de lampe                                    | Autre                  |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| Type de tension                                         | CA                     |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 6400                   |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.9                    |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 142                    |
| Courant nominal [mA]                                    | 200 - 200              |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc                  |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 35000                  |
| Classe de protection (IP)                               | IP64                   |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                  |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 45                     |
| Commande à distance possible                            | Non                    |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non                    |
| Avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                    |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| Compatible IFTTT                                        | Non                    |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non                    |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non                    |
| Réglage phase descendante                               | Non                    |
| Réglage phase ascendante                                | Non                    |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non                    |
| Réglage Zigbee                                          | Non                    |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Dimming Bluetooth                                            | Non       |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non       |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | D         |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non       |
| Material of light bulb                                       | Plastique |

## Produits similaires



143681

LED Corn Compact E40 54W  
8200lm 4000K 100V-260V



145790

LED Corn Switch E40 36W-54W  
4800-7800lm 3000K-5000K

## Accessoires complémentaires



140440

Module de protection (SPD)  
10KV 110-277V IP65