

Goulotte **API**



UTILISATION

Cette goulotte est utilisée pour l'alimentation des panneaux de contrôle.

Elle a la particularité d'être indémontable après mise en œuvre. Elle est conforme aux exigences de la NF C 14-100.

(API : Alimentation pour Panneaux Indémontable)

DESCRIPTION

Cette goulotte, de format 40x60, est en matériau synthétique auto-extinguible.

Elle est livrée en longueur de 1,50 m.

Elle est de couleur blanche.

Elle présente un degré de protection :

- aux chocs : IK7, conformément à la NF C14-100,
- au feu : 750°C au fil incandescent.


Le socle possède des trous oblongs afin de faciliter la mise en place.

Elle possède 2 niveaux de fermeture : le premier, démontable, permet de s'assurer de la bonne mise en place des câbles ; le deuxième, indémontable, permet une fermeture définitive.


Le logo Enedis est gravé sur la face avant.

La goulotte est livrée recouverte d'un film plastique protecteur, sur la face avant et les côtés, à ôter après mise en œuvre pour un travail soigné.

Perforations oblongues pour fixation du socle

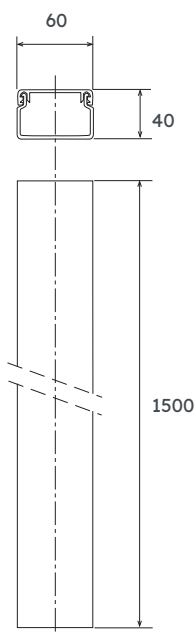

EXEMPLES DE CONFIGURATION POSSIBLES

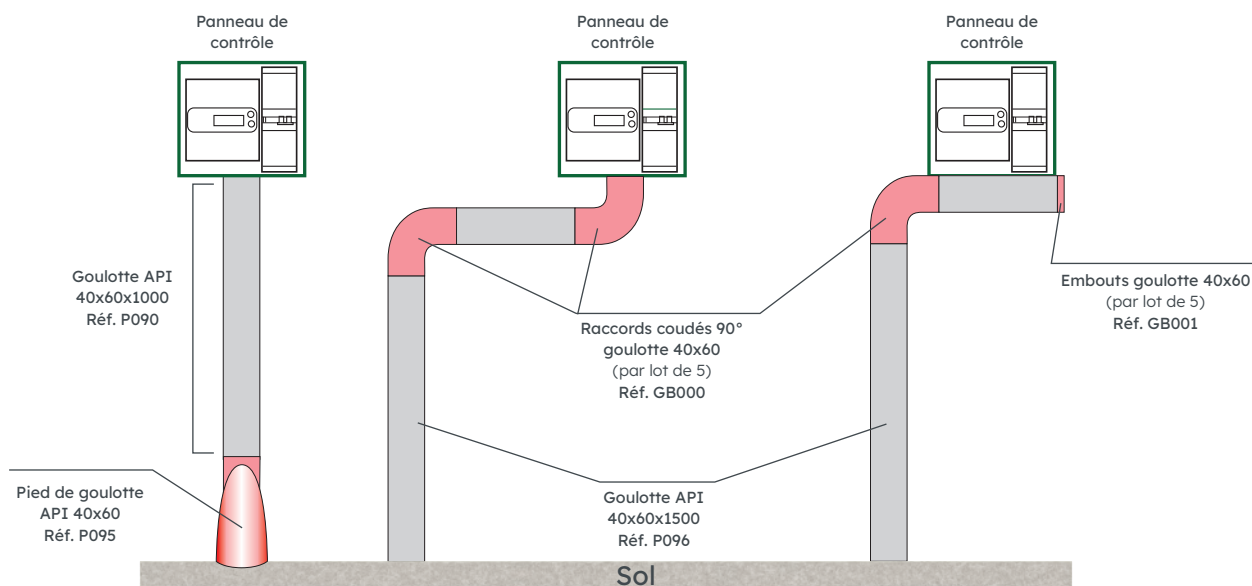

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P096	Goulotte API alimentation panneau LINKY 40x60x1500	69 10 154	20
P098	Goulotte API 40 x 60 x1500 sans logo Enedis	-	4

VARIANTE

En longueur de 1 m

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P090	Goulotte API alimentation panneau LINKY 40x60x1000	69 10 155	20

ACCESSOIRES



Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P095	Pied de goulotte API alimentation panneaux 40x60	69 10 322	1
GB000	Lot de 5 coudes 90° goulotte API 40 x 60	69 02 600	1
GB001	Lot de 5 embouts goulotte API 40 x 60	69 02 601	1

