


DO18230

AL2014 SDX 2x9W 2x900Lm 3000K 38° DIM



Rechthoekige richtbare inbouwspot.
Bevestiging met veren.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Lengte	170 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	46,5 mm
Netto gewicht	0,57 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	20°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

AL2014 SDX

DO18230

AL2014 SDX 2x9W 2x900Lm 3000K 38° DIM

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	2x900 lm
Lichtstroomarmatuur	1570 lm lm
Armaturefficiëntie	87,22 lm/W

ELEKTRISCH

Vermogensbron(nen)	2x9 W W
Armatuur vermogen	18 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 36V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwlengte	155 mm
Inbouwbreedte	78 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

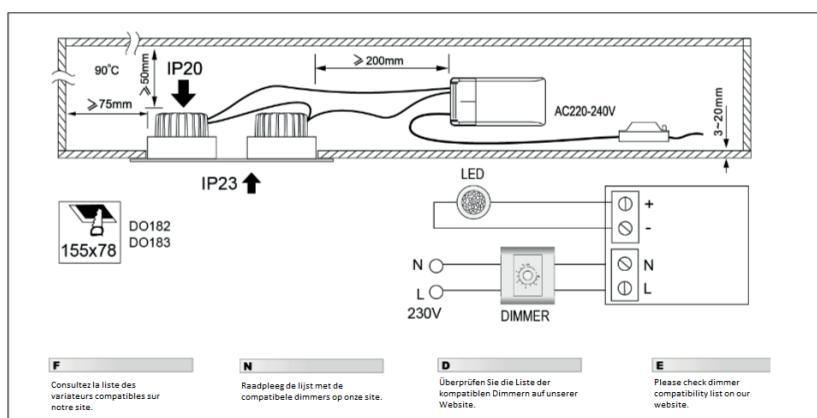

VERPAKKING

EAN-code	5411373326164
----------	---------------