




**FICHE
TECHNIQUE**

DECO FLAT DHU



DECO FLAT DHU

VMC extra-plate à sondes hygrométriques

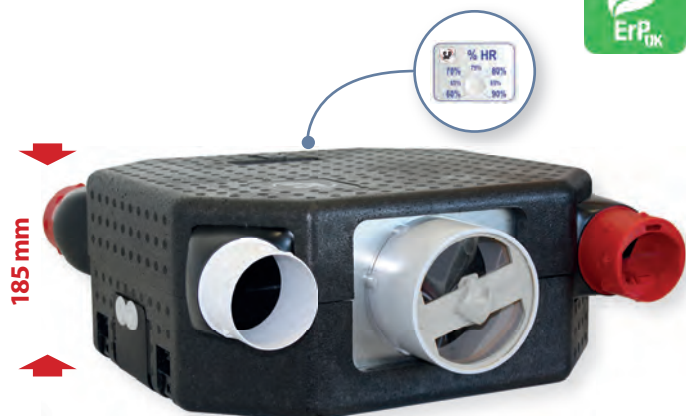

+ LES PLUS

5★
GARANTIE

- Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques
- Réglable de 60 à 90% HR
- Extra-plat 185 mm : Adapté aux espaces réduits de type faux-plafonds
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)
- Montage des gaines ultra-rapide (système EasyFix breveté)
- Sélecteur de nombre de sanitaire
- 27,75 W-Th-C

✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

✓ DESCRIPTION



Piquage sanitaire
calibré Ø 80 mm



Piquage
sanitaire avec
de sonde



Piquage
cuisine
Ø 125 mm
avec sonde



Piquage de rejet
Ø 125 mm



Réglage sonde
hygro + ajustement
du nombre de
sanitaires



Platine
de fixation



Kit livré avec 3 bouches
design extra-plates


✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	DECO FLAT DHU N	DECO FLAT DHU K
Code	603 125	603 126
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1
Ø Rejet (mm)	125	125
Consommation électrique	24/29/69	24/29/69
Npmbre de vitesse	3	3
Poids (kg)	6,35	6,85
Bouche d'extraction sanitaire extra-plate	-	2 x Ø 80 mm
Bouche d'extraction cuisine extra-plate	-	1 x Ø 125 mm
Classe Energétique	C	C

Potentiomètre de réglage

Le réglage situé sur le caisson permet de sélectionner le taux d'hygrométrie (entre 60 et 90%) à partir duquel la VMC passera automatiquement en grand débit. Grâce à ses 2 sondes thermo-hygrométriques, l'humidité ambiante des pièces techniques est ainsi évacuée, par le passage en grand débit automatique. Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse en débit de base.

✓ DIMENSIONS (MM)

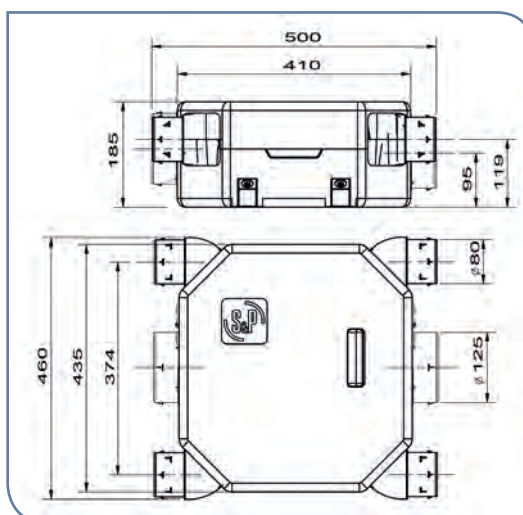

Sélecteur de nombre de sanitaires

Permet de limiter la consommation et le niveau de bruit.

Position A pour 1 ou 2 sanitaires
Position B pour 3 ou 4 sanitaires

