


Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 100, hauteur de goulotte 53
N° de réf. 6113000



Couvercle et socle de la goulotte avec fond perforé pour un montage direct au mur.

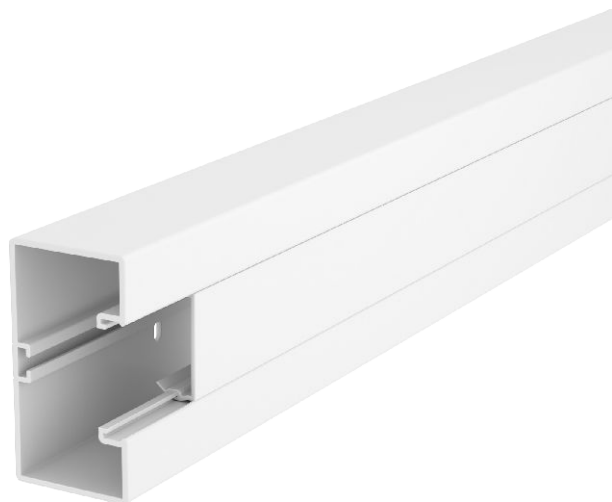


PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	6113000
Type	GK-53100RW
Dimension	53x100x2000
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	130,30 kg/100 m

Caractéristiques techniques

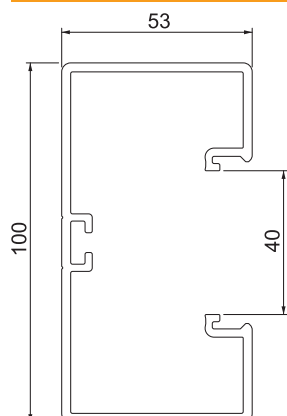

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu en C
Forme de construction rectangulaire	☒
Fond perforé	avec fond perforé
Sans halogène	☐
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	☒
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	0,00 mm
Largeur de la couvercle 3	0,00 mm
Couvercle compris dans la livraison	☒
Film de protection	☒
Symétrique	☒