PlanoSpot 360 KNX DE WH

N° de réf.: 2039100

Description des fonctions

- Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître / esclave, ou maître / maître)
- Montage en faux plafond avec ressorts
- Montage au plafond possible avec boîtier apparent (en option)
- Télécommande de l'utilisateur « theSenda S » (en option)
- Télécommande de gestion « SendoPro » (en option)
- Télécommande d'installation « theSenda P » (en option)
- Le diamètre de perçage pour la découpe du plafond est de 68 mm

Caractéristiques techniques

	PlanoSpot 360 KNX DE WH
Hauteur de montage	2 - 3,5 m
Hauteur minimale	1,7 m
Plage de mesure de la luminosité	10 - 3000 lx
Couverture angulaire	360°
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Type de montage	Montage au plafond
Temporisation lumière	30 s - 60 min

	PlanoSpot 360 KNX DE WH
Type de lampes	Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/lampes à halogène, LEDs
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Temporisation présence	10 s - 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
Température ambiante	0°C ... 50°C
Zone de détection	49 m² (7,0 x 7,0 m)

PlanoSpot 360 KNX DE WH

N° de réf.: 2039100

Caractéristiques techniques

	PlanoSpot 360 KNX DE WH
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP 20

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Personnes en mouvement (T)
2 m	9 m² | 3 m x 3 m	20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m² | 4 m x 4 m	36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m² | 4,5 m x 4,5 m	49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

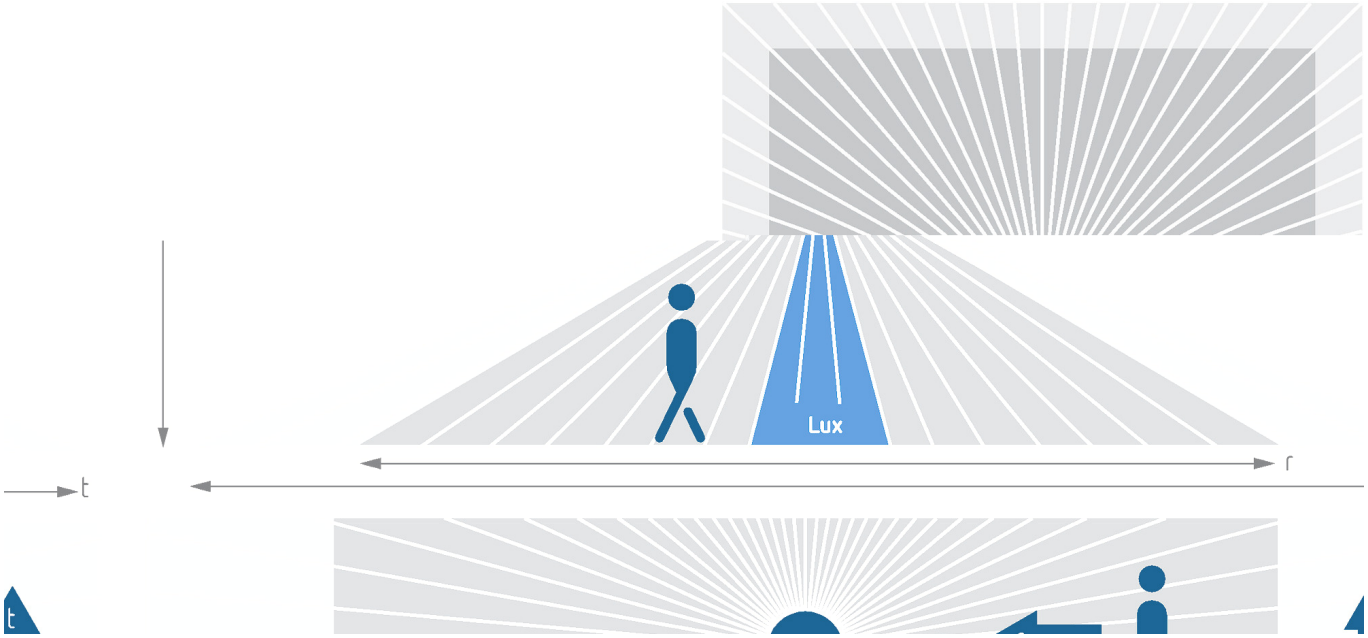

Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	40 m² | 6,3 m x 6,3 m	23 m² | 4,8 m x 4,8 m	16 m² | 4 m x 4 m