

## Sidewalk 2000 Graphite 1250lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

623839

EAN:

7021986238396



### Électrique

System wattage: 19W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1250lm  
Efficacité: 66 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP65  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Module: 2000  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 300  
Largeur (mm) W: 300  
Hauteur (mm) H: 87  
Poids (kg) brut/netto: 3.588 / 3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 310 x 100

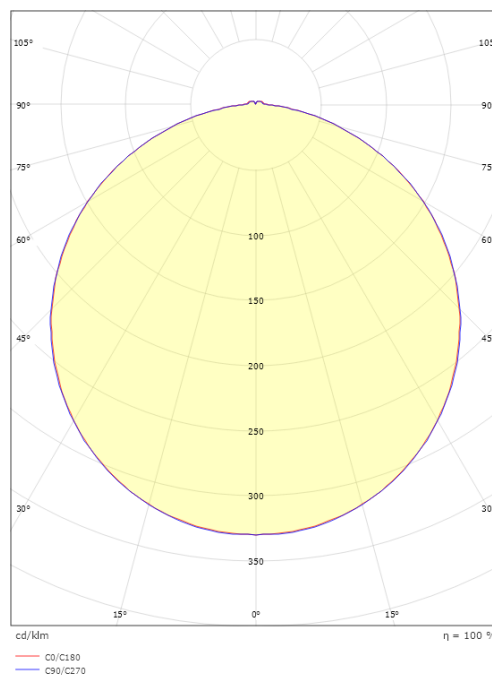

7 0 2 1 9 8 6 2 3 8 3 9 6