128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™
Poussoirs 6 A

Références : 0 670 31/31E/34/11/38



0 670 31/31E/34

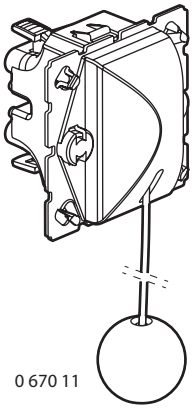

0 670 11

1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage en général avec ou sans éléments de repérage.

2. GAMME

Description	Référence
Poussoir inverseur contact NO-NF 1 poste	0 670 31 0 670 31E
Poussoir contact NO 2 bornes libres de potentiel pour fonction témoin. 1 poste	0 670 34
Poussoir à tirage 1 poste Livré avec cordon 1,50 m	0 670 11
Poussoir à tirage 1 poste	0 670 38

3. DIMENSIONS (mm)

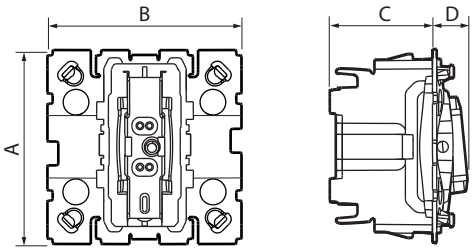

Références	A	B	C	D
0 670 31//31E/34	45	45	24	8
0 670 11	45	45	27,5	18,5
0 670 38	45	45	22,5	17,5

4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

Réf. 0 670 31/31E

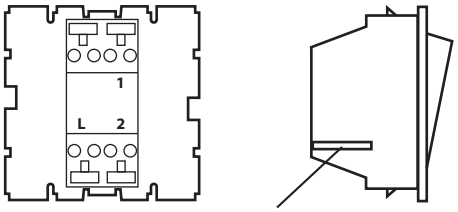

Guide longueur de dénudage

Réf. 0 670 34

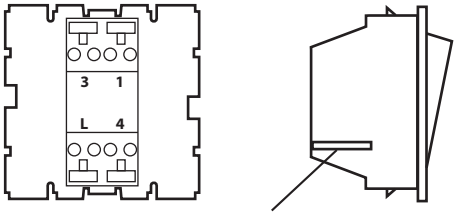

Guide longueur de dénudage

Réf. 0 670 11/38

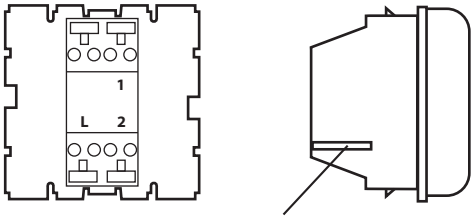

Guide longueur de dénudage

5. CÂBLAGE

■ **5.1 Fonction lumineux :** rend visible l'interrupteur dans l'obscurité.
Référence : 0 670 31/31E
Insérer le voyant Réf. 0 676 86
Utiliser un enjoliveur spécifique Réf. 0 680 03 ou 0 683 03 ou 0 679 03



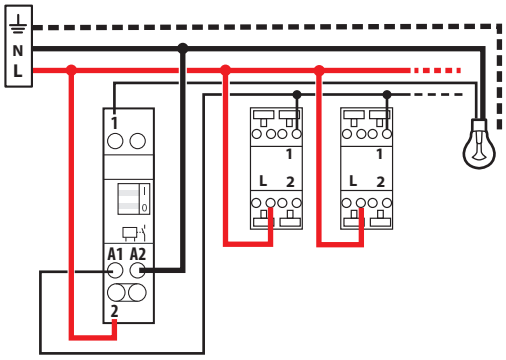

■ **5.2 Fonction témoin (état d'un circuit)**
Référence : 0 670 34
Insérer le voyant Réf. 0 676 88 (230 Vac)
Utiliser un enjoliveur spécifique Réf. 0 680 03 ou 0 683 03 ou 0 679 03



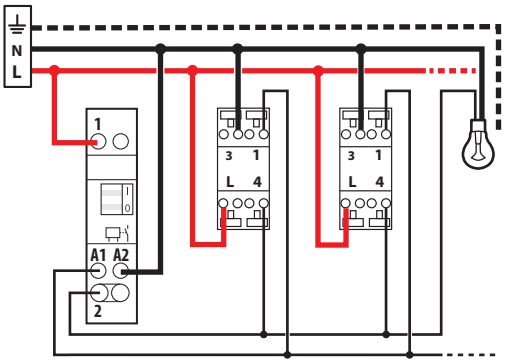

5. CÂBLAGE *(suite)*

■ **5.3 Fonction lumineux ou fonction témoin**
Références : 0 670 31/34
Voyant indépendant
Réf. 0 676 70 (230 Vac)



Raccordement par 2 fils

Réf. 0 676 70 (230 Vac)

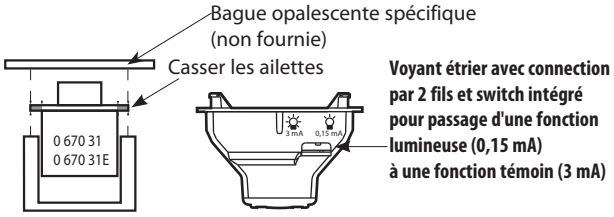

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **6.1 Caractéristiques mécaniques**
Essais aux chocs : IK 04
Pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ **6.2 Caractéristiques matières**
Mécanisme : PC
Couleur : gris
Sans halogène
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ **6.3 Caractéristiques électriques**
Tension : 250 Vac
Intensité : 6 A

■ **6.4 Caractéristiques climatiques**
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ACCESSOIRES

Lampes pour interrupteurs à voyant :

Lumineux	Témoin	Témoin/Lumineux
0 676 86 (230 V / 0,15 mA) 0 676 87 (12/24/48 V)	0 676 88 phase distribuée (230 V / 3 mA)	0 676 70 (230 V)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.