



Céliane™ Diffusion sonore 1 zone


Référence(s) : 673 20/21/22



673 20



673 21

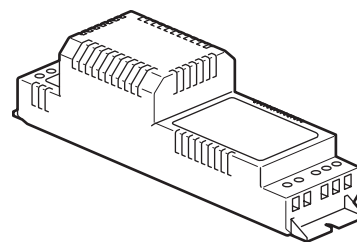

673 22

1. UTILISATION



Système permettant la diffusion sonore de la radio FM ou d'une source musicale connectée à son entrée auxiliaire dans une seule pièce en mode monophonique ou stéréophonique.

2. GAMME



	Désignation	Réf.	Fixation	Caractéristiques	Poids (g)
	Tuner	673 20	Griffe/vis	2 x 1 W - 16 Ohms Raccordement haut-parleurs de 4 à 16 Ohms. Connexion auxiliaire par une prise jack diamètre 3,5 mm stéréo (niveau d'entrée mini : 80 mV efficace). Fil d'antenne fourni (longueur ≈ 75 cm). Arrêt programmable.	48
	Alimentation pour tuner avec haut parleur intégré	673 21	Griffe/vis	Tension d'entrée : 115 à 230 V~ Tension de sortie : 12 V = Puissance : 2,5 W Puissance haut-parleur : 1 W. Impédance : 16 Ohms	45
	Alimentation en faux-plafond pour tuner	673 22	Pose obligatoire dans boîte plexo réf. : 920 52	Tension d'entrée : 230 V~ Tension de sortie : 15 V= Puissance : 3,5 W	520

3. COTES D'ENCOMBREMENT (suite)

673 21





673 22

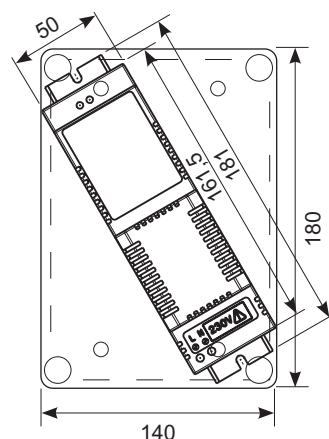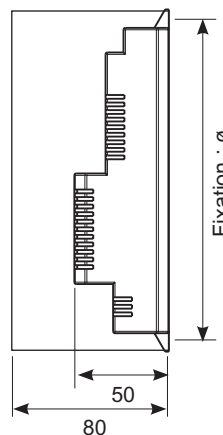


Installée dans une boîte référence 920 52

3. COTES D'ENCOMBREMENT

673 20




4. MISE EN SITUATION

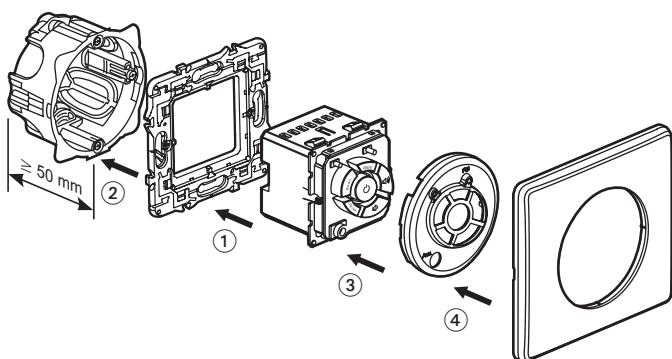

- 1- On clippe le mécanisme par l'avant sur le support.
- 2- On visse l'ensemble mécanisme/support sur la boîte d'encastrement.
- 3- On clippe l'enjoliveur sur le mécanisme.
- 4- On clippe la plaque sur le support.

Peuvent être équipées de toutes les finitions Céliane.
Montage multipostes en horizontal et vertical.

4.1 Démontage

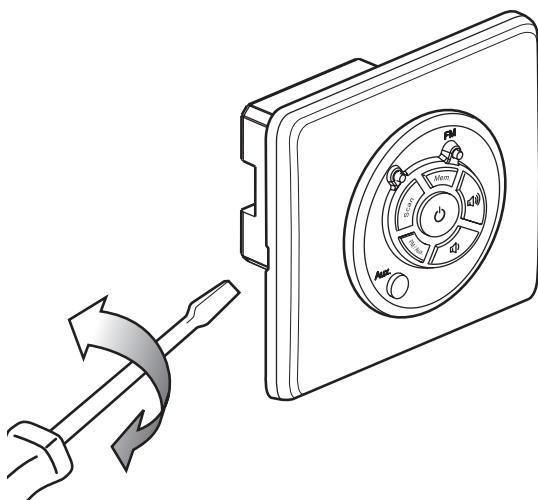

5. RACCORDEMENT

	673 20	673 21	673 22
Type de tournevis	Plat (3 mm)	Plat (3 mm)	Plat (3 mm)
Type de borne	Cage	Cage	Cage
Capacité des bornes d'alimentation (en mm²) :	Mini : 1 Maxi : 2,5	Mini : 1 Maxi : 2,5	Mini : 1 Maxi : 2,5
Section des fils haut-parleur (en mm²) :	Mini : 0,25 Maxi : 1	Mini : 0,25 Maxi : 1	/

Possibilité de raccorder une antenne FM au tuner FM stéréo 673 20 par section de 2,5 mm².

- Distance 25 m maxi. entre le tuner et le HP avec fil de 1 mm².

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 02

Pénétration de corps solides / liquides : IP 21

- Alimentation faux-plafond : 673 22

Essais aux chocs : NA

Pénétration de corps solides / liquides : IP 20

6.2 Caractéristiques matière

Mécanisme :

	673 20 Tuner	673 21 Alim + HP	673 22 Alim faux-plafond
Socle	Polycarbonate RAL 7016	Polycarbonate RAL 7016	Polyamide
Touches	Silicone RAL 7038	/	/

6.3 Caractéristiques électriques

- Autoextinguibilité - Parties actives : 850°C / 30 s, autres 650°C / 30 s
En cas de coupure secteur les données sont sauvegardées.

6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 25°C à + 70°C

Températures d'utilisation : - 5°C à + 45°C

7. ENTRETIEN

Sans entretien.

8. CONFORMITES ET AGREMENTS

Conforme à la norme 50090-2-2

9. ACCESSOIRES

	Désignation	Réf.	Fixation	Caractéristiques
	Haut-parleur mural 2"	673 28	S'installe dans les boîtes d'encastrement	2 W - 16 Ohms
	Haut-parleur 2" (ø 80 mm) Type spot	673 27	Lamelles Ressorts	2 W - 16 Ohms Blanc
	Haut-parleur encastré standard 6,5"	673 29	Encastrement	100 W - 8 Ohms Blanc
	Prise haut-parleur	673 11	Griffes / vis	Connexion de haut-parleurs toute impédance