



Batibox™

Référence(s) : 0 801 84/85

Boîtes d'encastrement maçonnerie pour prises 20 A, 32 A et sortie de câble



0 801 84



0 801 85

1. USAGE

Boîtes d'encastrement à sceller, pour maçonnerie.

Pour la fixation d'appareillage à vis.

Pour prise de courant 20 et 30 A et sortie de câble.

Important : orientation des vis à l'horizontale pour sortie de câble,
à la verticale pour les prises 20 ou 32 A.


Livrées avec vis équipées de cache de protection.

Entrées défonçables Ø 20, 25 mm.

2. GAMME

Boîtes 1 poste pour prises 20 et 32 A	Rouge
Profondeur 40 mm	0 801 84
Profondeur 50 mm	0 801 85

3. DIMENSIONS

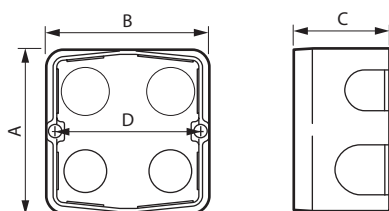



Références	A	B	C	D
0 801 84	86	87	40,5	77
0 801 85	86	87	50,5	77

Vis : longueur 28 mm sous tête
Empreinte Philips N° 1

4. MISE EN SITUATION

Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines.

Nombre d'entrées (mm)

	
4 x Ø 20 - 2 x Ø 25 - 2 x Ø 32	2 x Ø 20 - 2 x Ø 25

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20

Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier : Polystyrène régénéré rouge

Sans halogène

Vis : acier trempé traité zinc nickel gris équipée d'une protection de tête de vis transparente

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 5° C à + 60° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue