



## Mosaic™ Cadres saillie

Références : 0 802 80/81/82/83/84/85/86/89  
0 802 74/76/78



0 802 81

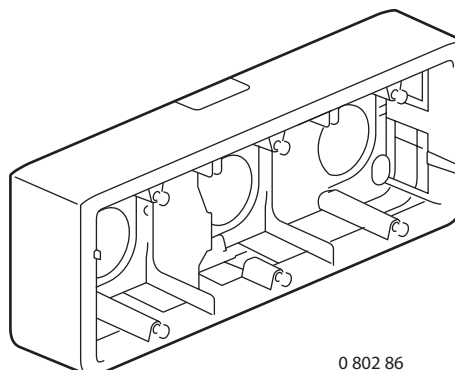

0 802 86


### 1. DESCRIPTION

Cadres saillie avec entrées amovibles (haut/bas) prédécoupées.  
Livrés avec vis.

### 2. GAMME

| Cadres saillie                                                                      | Blanc                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pour 2 modules, équipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm                           | 0 802 80<br>0 802 81 |
| Pour 3 modules, équipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm                           | 0 802 89             |
| Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal<br>équipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm  | 0 802 85             |
| Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal<br>équipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm  | 0 802 86             |
| Pour 10 ou 4 x 2 modules horizontal<br>équipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm      | 0 802 84             |
| Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical<br>équipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm       | 0 802 82             |
| Pour 3 x 2 modules vertical<br>équipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm            | 0 802 83             |
| Pour 2 x 5, 2 x 2 x 2 modules, équipé de 2 entrées amovibles 40 x 20 mm             | 0 802 74             |
| Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules,<br>équipé de 3 entrées amovibles 40 x 20 mm | 0 802 76             |
| Pour 2 x 10 modules, équipé de 4 entrées amovibles 40 x 20 mm                       | 0 802 78             |

### 3. DIMENSIONS (mm)

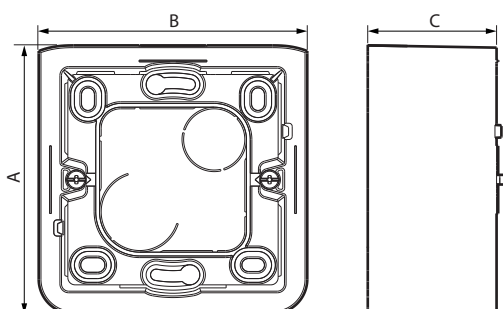

### 3. DIMENSIONS (mm) (suite)

| Références  | A     | B     | C  |
|-------------|-------|-------|----|
| 0 802 80    | 83,5  | 83,5  | 30 |
| 0 802 81    | 83,5  | 83,5  | 40 |
| 0 802 89    | 83,5  | 124,5 | 40 |
| 0 802 82/85 | 83,5  | 154,5 | 40 |
| 0 802 83/86 | 83,5  | 225,5 | 40 |
| 0 802 84    | 83,5  | 296,5 | 40 |
| 0 802 74    | 167,5 | 167,5 | 46 |
| 0 802 76    | 167,5 | 238,5 | 46 |
| 0 802 78    | 167,5 | 319,5 | 46 |

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20  
Protection contre les chocs : IK 04

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Cadres :  
ABS Blanc RAL 9003 pour Réf. 0 802 80/81/82/83/84/85/86/89  
PC Blanc RAL 9003 pour Réf. 0 802 74/76/78

Cloison de séparation : PS recyclé

Vis : Acier

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.