



FICHE TECHNIQUE


SERIE SL-2002



SL-2002
AUTOMATIC



SL-2002
AUTOMATIC
SILVER

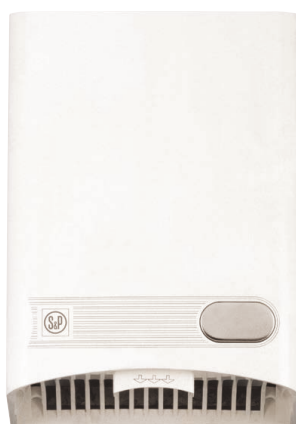

SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC
ALUMINIUM

Version anti-vandalisme
avec carcasse en
aluminium, protection IK10





SL-2002
AUTOMATIC



SL-2002
AUTOMATIC
SILVER



SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC
ALUMINIUM

Version anti-vandalisme avec
carcasse en aluminium,
protection IK10

**ANTI
VANDA-
LISME**
CONCEPTION

Sèche-mains compacts et robustes:

- Cellule infrarouge ou bouton poussoir.
- Protections thermiques sur le moteur et les résistances.
- Système de sécurité contre le fonctionnement continu.
- Version anti-vandalisme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tension (V) 50 Hz	Puissance absorbée maxi. (W)	Intensité nominale (A)	Débit maxi. (m³/h)	Vitesse de l'air (m/s)	Isolation/ Protection	Protection anti vandalisme	Niveau de pression sonore* (dB(A))	Matière carcasse	Marche	Arrêt	Dimensions LxAxH (mm)	Poids (kg)	Couleur	Schéma électrique** (n°)
SL-2002 AUTOMATIC	230	1835	8,5	170	17	Classe II / IPX1	-	52	Polycarbonate	Infra- rouge	Retrait des mains	230x145x332	2,8	Blanc	37
SL-2002 AUTOMATIC SILVER	230	1835	8,5	170	17	Classe II / IPX1	-	52	Polycarbonate	Infra- rouge	Retrait des mains	230x145x332	2,8	Argent	37
SL-2002	230	1835	8,5	170	17	Classe II / IPX1	-	52	Polycarbonate	Bouton pous- soir	Temporisé 45s	230x145x332	2,8	Blanc	37
SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM	230	1835	8,5	170	17	Classe I / IPX1	IK10	52	Alumi- nium	Infra- rouge	Retrait des mains	230x145x332	3,8	Blanc	36

* Niveau de pression sonore mesuré en champ libre à une distance de 1,5 m.

** Voir la section des Schémas électriques.