



FICHE TECHNIQUE SPOTISOL

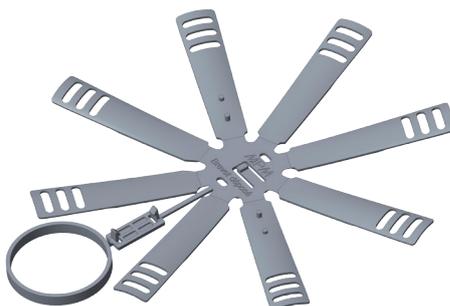

Solution économique et universelle, imperdable dans le faux plafond !

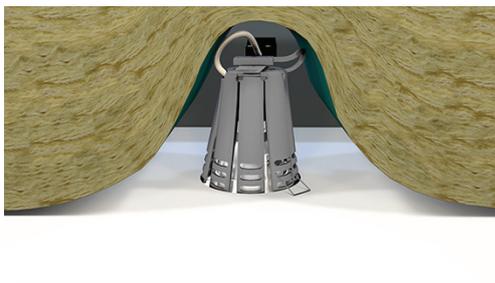

SPOTISOL PROTECTION SPOT ENCASTRÉ

Destination :

Le SPOTISOL permet de réaliser l'isolation entre les spots encastrés et les isolants situés dans les plafonds (rouleaux et flocons supérieurs à 10mm, incompatible isolant soufflé type cellulose)

Présentation :

- Diamètres utiles compris entre 62 et 90 mm
- Hauteur : 105 mm
- Utilisable entre -20°C et +110°C en continu
- Puissance maxi : 50W
- Résistance au feu : Auto-extinguible UL94 V2

Avantages :

- Montage sans outil
- Compatible avec tous types d'isolation de classe M0 incombustible
- Compatible avec les spots halogènes et LED

Répond aux normes :
NFC15-100 et EN60598



Référence	Désignation	UE
SPOTISOL	Protection spot encastré avec bague intégrée	60