

KALICE

KALICE DÉTECTEUR

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT


Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80 mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Écran rétroéclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W
Détecteur de présence pour le KALICE DÉTECTEUR
Blanc : RAL9016

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance Thermoplongeur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote
Tension 230 V 50 Hz
Options :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 49)
cover de finition en blanc réf. OS01COVER

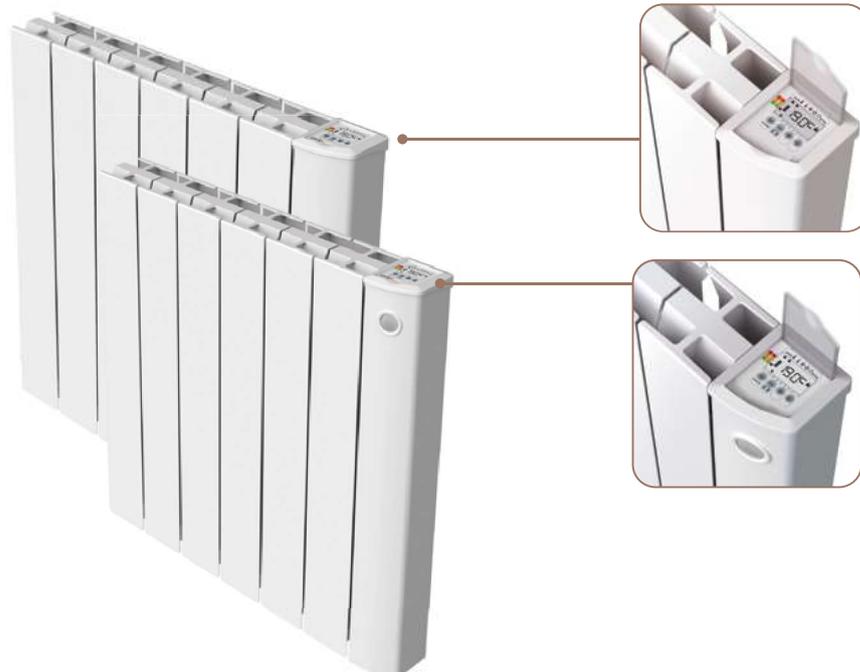


SUR LE CORPS DE CHAUFFE
CONTRE LA CORROSION
ET LES FUITES





> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES



KALICE HORIZONTAL DROIT

Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids net (kg)	Nbre Éléments
OS01KDD10	500	405	80	580	9,8	4
OS01KDD11	750	486	80	580	11,5	5
OS01KDD12	1000	555	80	580	13,1	6
OS01KDD13	1250	726	80	580	16,5	8
OS01KDD14	1500	805	80	580	18,3	9
OS01KDD15	2000	1045	80	580	23,3	12

KALICE HORIZONTAL DROIT DÉTECTEUR

OS01KDP10	500	405	80	580	9,8	4
OS01KDP11	750	486	80	580	11,5	5
OS01KDP12	1000	555	80	580	13,1	6
OS01KDP13	1250	726	80	580	16,5	8
OS01KDP14	1500	805	80	580	18,3	9
OS01KDP15	2000	1045	80	580	23,3	12

* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

	KALICE AVEC DÉTECTEUR	KALICE HORIZONTAL DROIT
Marquage	CE	
Certification	NF Électricité Performance Cat 3* Oeil	NF Électricité Performance Cat 3*
Classe I ou II	Classe II	
Indice de protection	IP24	
Garantie	36 mois	

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France